


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LS AY SUP -12/SMB

Connectors for TW LED Strips | Złącza do pasków LED TW

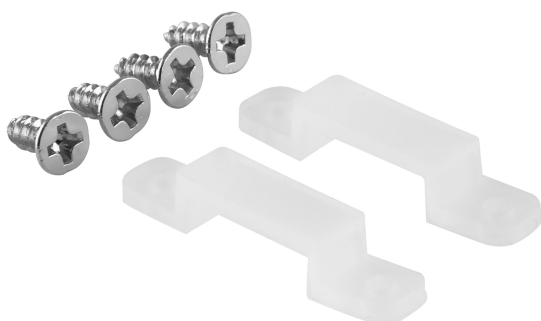

SUPERIOR
CLASS

Obszary zastosowań

- Ogólne oświetlenie wnętrz

Zalety produktu

- Łatwa instalacja złącza, bez konieczności ręcznego łączenia przewodów
- Montaż bez użycia narzędzi

DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Długość	30,0 mm
Szerokość	6,0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	6.0 mm
Wysokość	6,0 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	6.0 mm
Masa produktu	0,3 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
----------------	-------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+55 °C
------------------------------	--------------

CERTYFIKATY I NORMY

Typ zabezpieczenia	IP67
--------------------	------

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
----------------------------------	--------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	LS AY PFM_SUP_13/SMB_12/SMB

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075451599	TORBA 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	1.60 g	0.05 dm³
4058075451605	Karton wysyłkowy 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	128.00 g	1.44 dm³
4058075451612	Karton wysyłkowy 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	1671.00 g	19.85 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.