


# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU LS AY PFM -CSW/P5/50

Connectors for RGBW LED Strips | Złącza do pasków LED RGBW

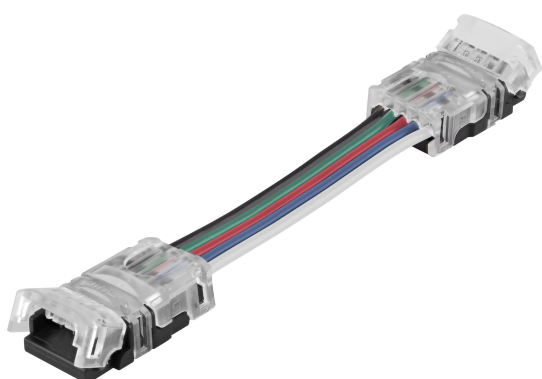

PERFOR-  
MANCE  
CLASS

## Obszary zastosowań

- Ogólne oświetlenie wnętrz

## Zalety produktu

- Łatwa instalacja złącza, bez konieczności ręcznego łączenia przewodów
- Montaż bez użycia narzędzi

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Napięcie znamionowe | 0...36 V |
| Prąd znamionowy     | 5000 mA  |

WYMIARY I WAGA

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Długość                              | 24,3 mm                     |
| Długość przewodów                    | 50 mm                       |
| Szerokość                            | 17,0 mm                     |
| Szerokość (włączając okrągłe oprawy) | 17.0 mm                     |
| Wysokość                             | 7,7 mm                      |
| Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)  | 7.7 mm                      |
| Przekrój przewodu, strona wejściowa  | 0.35...0.75 mm <sup>2</sup> |
| Masa produktu                        | 7,6 g                       |

KOLOR I MATERIAŁ

|                |               |
|----------------|---------------|
| Kolor produktu | Przezroczysty |
|----------------|---------------|

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury otoczenia   | -20...+55 °C |
| Zakres temperatury pracy [PIM] | -20...+55 °C |

CERTYFIKATY I NORMY

|                    |      |
|--------------------|------|
| Typ zabezpieczenia | IP00 |
|--------------------|------|

DANE LOGISTYCZNE

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury magazynowania | -35...+85 °C |
|----------------------------------|--------------|

MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                            |                      | Nazwa dokumentu       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|  | Deklaracje zgodności | LED STRIP ACCESSORIES |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość             |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------|
| 4058075451148 | TORBA<br>2                                     | 80 mm x 120 mm x 5 mm                    | 16.20 g     | 0.05 dm <sup>3</sup> |
| 4058075451155 | Karton wysyłkowy<br>100                        | 250 mm x 100 mm x 250 mm                 | 958.00 g    | 6.25 dm <sup>3</sup> |

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość  |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|
| 4058075451162 | Karton wysyłkowy<br>1,000                      | 520 mm x 520 mm x 270 mm                 | 23642.00 g  | 73.01 dm³ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.