

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## SF BLKH S 300 P EM 15W 840 WT IP65

SURFACE BULKHEAD 300 SENSOR EMERGENCY | Solidna oprawa ścienna i sufitowa o stopniu ochrony IP65 z czujnikiem HF z funkcją oświetlenia awaryjnego



### Obszary zastosowań

- Oświetlenie awaryjne dróg ewakuacyjnych
- Oświetlenie zapobiegające powstawaniu paniki
- Budynki wymagające 3-godzinnej pracy oświetlenia awaryjnego
- Bezpośredni zamiennik świetlówkowych opraw oświetleniowych
- Korytarze, klatki schodowe i wejścia
- Korytarze, przejścia podziemne
- Strefy publiczne

### Zalety produktu

- Wiele regulacji zasięgu czujnika światła i czasu jego działania
- Bezproblemowa integracja opraw oświetleniowych z funkcją oświetlenia awaryjnego w oświetleniu ogólnym
- Łatwa instalacja elektryczna dzięki wyposażeniu w zasilacz oraz baterię do zasilania oświetlenia awaryjnego
- Dostępne są osobne osłony zapewniające estetyczny i funkcjonalny wygląd oprawy
- 3-letnia gwarancja
- Działanie zintegrowanej funkcji automatycznego testowania dzięki baterii LiFePO4 o dużej trwałości i 3-godzinnym czasem rozładowania
- Wysoka skuteczność świetlna podczas normalnej pracy
- Odpowiednie do wykorzystania w zapyłonych i wilgotnych miejscach dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP
- Nadaje się do użytku w miejscach publicznych dzięki wysokiej wartości IK
- Wiele wzorów montażowych dla wygodnej instalacji
- Wygodna wizualizacja wyników automatycznego testowania za pomocą dostarczonego sterowania LED
- Proste testowanie opraw oświetleniowych z funkcją oświetlenia awaryjnego dzięki zintegrowanej funkcji automatycznego testowania

### Cechy produktu

- Czujnik o wysokiej częstotliwości do wykrywania światła i ruchu
- Certyfikaty zgodne z normami europejskimi (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014)
- Oprawa oświetleniowa przystosowana do oświetlenia normalnego i awaryjnego
- Niezależne oprawy oświetleniowe
- Funkcja oświetlenia awaryjnego: czas rozładowania baterii wynosi 3 godziny

- Funkcja testowania oświetlenie awaryjnego: automatyczne testowanie (AT)
- Technologia baterii: LiFePO4
- Zakres temperatury otoczenia : 5 °... + 40 ° C
- Stabilizowana na promieniowanie UV obudowa z poliwęglanu (PC), dyfuzor PC
- Odporność na uderzenia: IK10
- Zacisk przewodu dla połączenia bez użycia narzędzi
- Możliwość wykorzystania wewnętrznego okablowania


DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Moc nominalna                                  | 15,00 W               |
| Napięcie znamionowe                            | 220...240 V           |
| Częstotliwość sieciowa                         | 50...60 Hz            |
| Prąd znamionowy                                | 350,000 mA            |
| Początkowy prąd rozruchowy                     | 3.47 A                |
| Prąd rozruchowy, czas T                        | 490 µs                |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A     | 48                    |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A     | 48                    |
| Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16 | 78                    |
| Współczynnik mocy λ                            | ≥0,7                  |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne          | < 8 %                 |
| Klasa ochrony                                  | II                    |
| Tryb pracy                                     | Integrated LED driver |

Dane fotometryczne

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Strumień świetlny                        | 1400 lm      |
| Skuteczność świetlna                     | 93 lm/W      |
| Temperatura barwowa                      | 4000 K       |
| Barwa światła (oznaczenie)               | Chłodnobiałe |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra        | > 80         |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw  | < 5 sdc      |
| Światłość                                | -            |
| Brak tętnienia                           | Tak          |
| Wartość wskaźnika migotania Pst LM       | -            |
| Wartość efektu stroboskopowego SVM       | -            |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778 | RG0          |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471 | RG0          |
| Kąt rozsyłu światła                      | 120 °        |

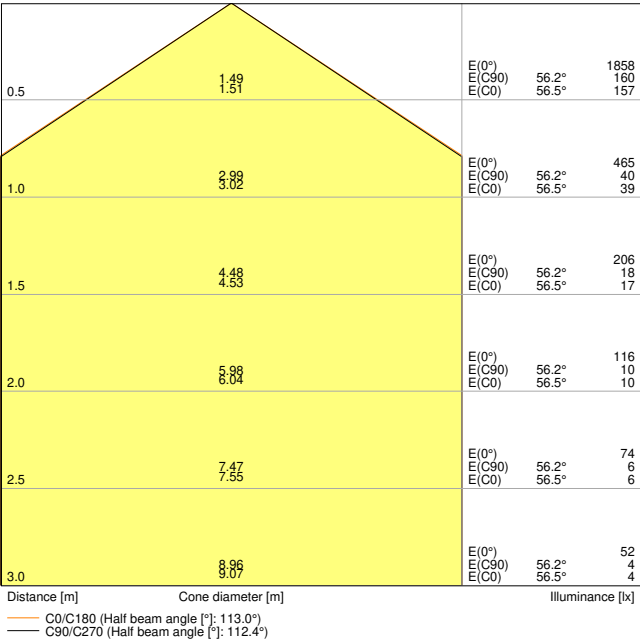



SF BLKH S 300 P 15W 840 WT IP65 EM

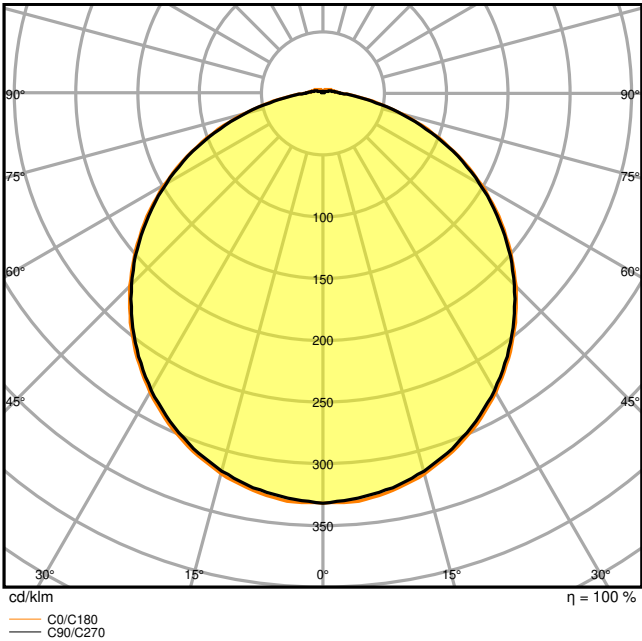

SF BLKH S 300 P 15W 840 WT IP65 EM

WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Średnica      | 300,00 mm |
| Wysokość      | 70,00 mm  |
| Masa produktu | 1060,00 g |

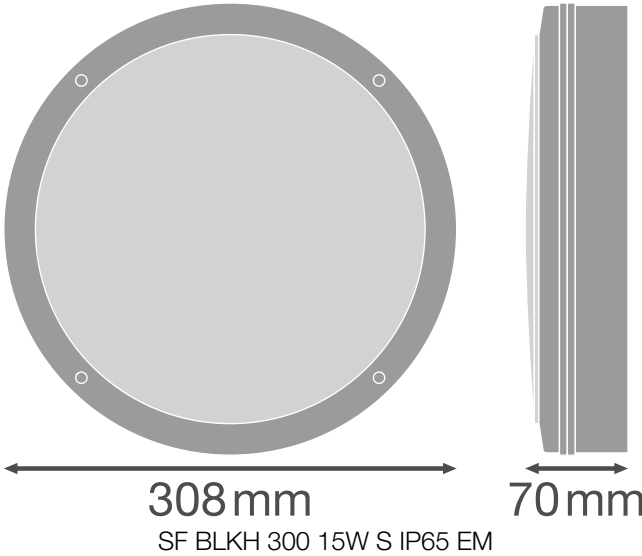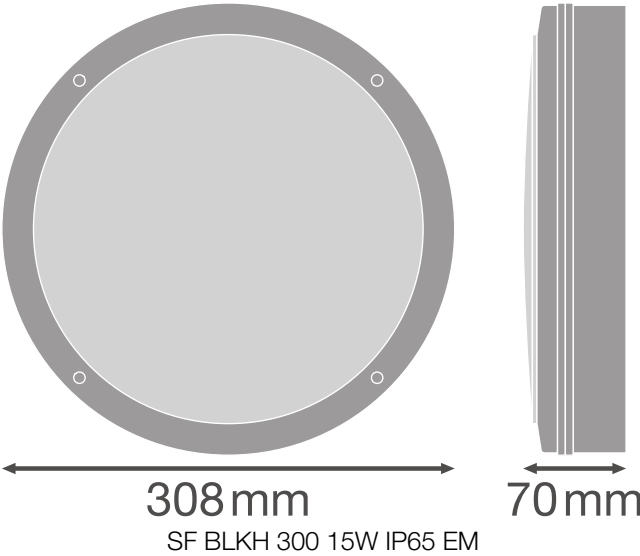

MATERIAŁY I KOLORY

|                |       |
|----------------|-------|
| Kolor produktu | Biały |
|----------------|-------|

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Kolor obudowy                           | Biały              |
| Materiał                                | Polycarbonate (PC) |
| Materiał osłony                         | Polycarbonate (PC) |
| Materiał powierzchni emitującej światło | Poliwęglany        |
| Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12 | 850 °C             |
| Zawartość rtęci                         | 0.0 mg             |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Zakres temperatury otoczenia             | +5...+40 °C       |
| Typ połączeń                             | Zacisk bezśrubowy |
| Typ zabezpieczenia                       | IP65              |
| Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM] | IK10              |
| Ściemnialna                              | Nie               |
| Rodzaj montażu                           | Surface           |
| Miejsce montażu                          | Sufit / Ściana    |
| Obszar zastosowania                      | Na zewnątrz       |
| Ze źródłem światła                       | Tak               |
| Wymienne źródło światła                  | Nie               |

Trwałość

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C              | 50000 h <sup>1)</sup> |
| Trwałość L80/B10 @ 25 °C              | 35000 h <sup>1)</sup> |
| Trwałość znamionowa L80/B50 przy 25°C | 35000 h               |
| Trwałość L90/B10 @ 25 °C              | 20000 h               |
| Liczba cykli włączeniowych            | 100000                |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

UKŁAD ZASILAJĄCY

|                |        |
|----------------|--------|
| Prąd wyjściowy | 350 mA |
|----------------|--------|

CZUJNIK

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Typ czujnika                           | Ruch / Światło |
| Technologia czujników                  | Fale radiowe   |
| Kąt detekcji                           | 150 °          |
| Czas przełączania sterowany czujnikiem | 5 s...30 min   |
| Zakres wykrywania czujnika ruchu       | 3...8 m        |
| Próg detekcji czujnika światła         | 2...50 lx      |
| Stopień ochrony IP czujnika            | IP20           |

## BATERIA

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Typ baterii                 | LiFePO4  |
| Wymiar baterii              | Others   |
| Napięcie nominalne baterii  | 3,2 V    |
| Nominalna pojemność baterii | 4500 mAh |
| Czas ładowania baterii      | < 24 h   |

## OŚWIETLENIE AWARYJNE

|                                               |                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Obszar zastosowania oświetlenia awaryjnego    | Oświetlenie antypaniczne / Oświetlenie dróg ewakuacyjnych |
| Typ pracy oświetlenia awaryjnego              | Tryb obsługowy / Tryb bezobsługowy                        |
| Rodzaj testu pracy awaryjnej                  | Brak                                                      |
| Moc w trybie podtrzymania pracy               | 16,5 W                                                    |
| Moc w trybie pracy awaryjnej                  | 3,0 W                                                     |
| Strumień świetlny w trybie podtrzymania pracy | 1400 lm                                                   |
| Strumień świetlny w trybie pracy awaryjnej    | 350 lm                                                    |
| Trwałość baterii w trybie pracy awaryjnej     | 3 h                                                       |
| Zintegrowany włącznik testowy                 | Nie                                                       |

## CERTYFIKATY I NORMY

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Normy                                  | CE / CB        |
| Ograniczona temperatura powierzchni    | Nie            |
| Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki | Nie            |
| Wymienny moduł LED                     | Niewymienialny |

## Wypożyczenie / Akcesoria

- Dostępne są dodatkowe pierścienie maskujące w różnych wersjach
- Śruby i kołki montażowe dostarczone w zestawie

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.

## MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                            |                                                | Nazwa dokumentu                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | SF BLKH 250, 300 P IP65 EM     |
|  | Informacje prawne                              | LS Insert SF Bulkhead Sensor P |

| Dokumenty i certyfikaty                                                             |                                     | Nazwa dokumentu                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|    | Informacje prawne                   | LS Insert SF Bulkhead P EM         |
|    | Informacje prawne                   | Legal insert SF BLKG S P IP65 EM   |
|    | Informacje prawne                   | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|    | Deklaracje zgodności                | EC declaration SF BLKH S EM LUM    |
|    | Deklaracje zgodności UKCA           | SF BLKH S IP65 EM                  |
|    | Deklaracje zgodności UKCA           | SF BLKH S P IP65 EM                |
| Pliki i dane fotometryczne                                                          |                                     | Nazwa dokumentu                    |
|    | Plik IES (IES)                      | SF BLKH 300 15W 4000K S WT IP65 EM |
|   | Plik IES (IES)                      | SF BLKH 300 15W 4000K S WT IP65 EM |
|  | Plik IES (IES)                      | SF BLKH 300 15W 4000K S WT IP65 EM |
|  | Plik LDT (Eulumdat)                 | SF BLKH 300 15W 4000K S WT IP65 EM |
|  | Plik LDT (Eulumdat)                 | SF BLKH 300 15W 4000K S WT IP65 EM |
|  | Plik LDT (Eulumdat)                 | SF BLKH 300 15W 4000K S WT IP65 EM |
|  | Plik ULD (DIALux)                   | SF BLKH S EM WT                    |
|  | Plik ROLF (RELUX)                   | SF BLKH S EM WT                    |
|  | Plik UGR (tabela UGR)               | SF BLKH S 300 P 15W 840 WT IP65 EM |
|  | Krzywa światłości, typ stożka       | SF BLKH S 300 P 15W 840 WT IP65 EM |
|  | Krzywa światłości, wykres biegunowy | SF BLKH S 300 P 15W 840 WT IP65 EM |
| Pliki CAD/BIM                                                                       |                                     | Nazwa dokumentu                    |
|  | BIM Revit 3D                        | Surface Bulkhead                   |
|  | CAD STEP 3D                         | SF BLKH 300                        |

DANE LOGISTYCZNE



| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075647725 | Składane pudełko<br>1                          | 322 mm x 312 mm x 74 mm                  | 1170.00 g   | 7.43 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075647732 | Karton wysyłkowy<br>8                          | 650 mm x 335 mm x 315 mm                 | 10081.00 g  | 68.59 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE



| Luminaire Status         | Control LED                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Normal                   | Green                                                                                  |
| Emergency                | OFF                                                                                    |
| Testing                  | Green: 1s, 1s, 1s...<br>Red: 1s, 1s, 1s...<br>Red: 1s, 1s, 1s...<br>Red: 1s, 1s, 1s... |
| Battery connection fault | Red                                                                                    |
| Battery capacity fault   | Red                                                                                    |
| Luminaire fault          | Red: 1s, 1s, 1s...<br>Red: 1s, 1s, 1s...                                               |



Odnośniki / linki

– Gwarancja, patrz [www.ledvance.pl/gwarancja](http://www.ledvance.pl/gwarancja)

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.