

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

PANEL 625 SURFACE MOUNT KIT H50

SURFACE MOUNT KIT | Wzmocnione ramy do montażu powierzchniowego do opraw panelowych



Obszary zastosowań

- Wersje H75 pasują do wszystkich paneli LEDVANCE
- Wersje H50 odpowiednie tylko dla LEDVANCE Biolux Panel i Panel Protect

Zalety produktu

- Gotowość do montażu dzięki dostarczonym w zestawie magnetycznym narożnikom
- Poprzeczka zapewnia wysoką stabilność
- Wersja H50 o płaskiej konstrukcji pasuje do paneli o wysokości całkowitej 38 mm (panel + sterownik)

Cechy produktu


- Rama z wytłaczanego aluminium
- Ramy montażowe dostępne o wysokości 75 mm (H75) lub 50 mm (H50).
- Dostępny w kolorze białym (jak RAL9003) lub czarnym (jak RAL9005).



DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Długość	625 mm
Szerokość	625 mm
Wysokość	50,00 mm
Masa produktu	1225,00 g

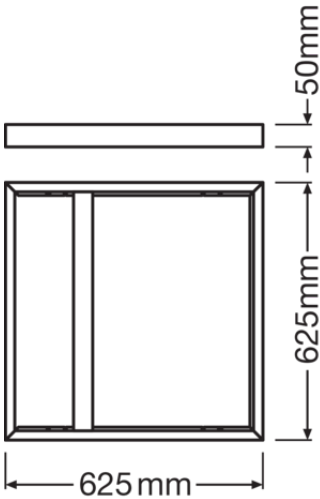

PL 625 SURFACE MOUNT KIT H50

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	biały
Materiał	Aluminium

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 °C
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit
Wymienne źródło światła	Nie

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	UI PL PROT 600 P 36W and PL PROT 625 P 36W

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075826403	Składane pudełko 1	58 mm x 634 mm x 636 mm	1655.00 g	23.39 dm³
4099854120763	Karton wysyłkowy 5	652 mm x 314 mm x 665 mm	9796.00 g	136.14 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.