

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DP 1200 39 W 6500K IP65 GY

DAMP PROOF | Odporne na wilgoć oprawy oświetleniowe, o klasycznym kształcie

Obszary zastosowań

- Idealne do pomieszczeń przemysłowych i magazynowych
- Parkingi i przejścia podziemne
- Garaże
- Warsztaty, linie montażowe



PERFOR-
MANCE
CLASS

Zalety produktu

- Równomierne oświetlenie i szeroki kąt rozsyłu światła
- Aż do 50 % oszczędności energii (w porównaniu z oprawami świetłówkowymi)
- Łatwa instalacja, podłączenie nie wymaga zastosowania narzędzi
- 5-letnia gwarancja

Cechy produktu

- Skuteczność świetlna 115 lm/W
- Stopień ochrony: IP65
- Możliwe okablowanie przelotowe




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	39,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Prąd znamionowy	170 mA
Początkowy prąd rozruchowy	7 A
Prąd rozruchowy, czas T	220 μs
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	48
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	40
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	64
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 20 %
Klasa ochrony	I
Tryb pracy	Integrated LED driver

Dane fotometryczne


Strumień świetlny	4400 lm
Skuteczność świetlna	115 lm/W
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	Cool Daylight
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤5 sdcm
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Kąt rozsyłu światła	105 °




4058075000865 DampProofLED
1200 39W 6500K IP65



DampProofLED 1200 39W 6500K
IP65




DampProofLED 1200 39W 6500K
IP65



4058075000865 DampProofLED
1200 39W 6500K IP65

WYMIARY I WAGA

Długość	1200,00 mm
Szerokość	95,00 mm
Wysokość	78,00 mm
Masa produktu	1650,00 g



707560_LEDVANCE Damp Proof
LED 1200 21W and 39W

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Szary
Kolor obudowy	Szary
Materiał	Polycarbonate (PC)
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Materiał powierzchni emitującej światło	Poliwęglany
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	850 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-30...+40 °C
Typ połączeń	Złącze bezśrubowe, 3-biegunowe
Typ zabezpieczenia	IP65
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK08

Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Zwieszona/Natynkowa
Miejsce montażu	Sufit / Ściana
Obszar zastosowania	Indoor

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Trwałość L80/B10 @ 25 °C	35000 h ¹⁾
Trwałość znamionowa L80/B50 przy 25°C	35000 h
Trwałość L90/B10 @ 25 °C	20000 h
Liczba cykli włączeniowych	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / CB / TÜV SÜD / EAC / RoHS
Ograniczona temperatura powierzchni	Tak
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Wypożenie / Akcesoria

- Klamry ze stali nierdzewnej z wkrętami zabezpieczającymi w zestawie
- Akcesoria do montażu w zestawie (zestaw do montażu podwieszanego, zestaw zabezpieczający przed kradzieżą)

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DAMP PROOF LED IP65
	Informacje na opakowaniu	Legal Insert DAMP PROOF LED
	Informacje na opakowaniu	Legal Insert DAMP PROOF LED
	Certyfikaty	CE Certificate for DampProof
	Certyfikaty	EC declararion Damp Proof


Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Plik IES (IES)	DampProofLED 1200 39W 6500K IP65
	Plik LDT (Eulumdat)	DampProofLED 1200 39W 6500K IP65
	Plik ULD (DIALux)	LEDVANCEDAMPPROOFLED120039W6500KIP65GY
	Plik UGR (tabela UGR)	DampProofLED 1200 39W 6500K IP65
	Krzywa światłości, typ stożka	4058075000865 DampProofLED 1200 39W 6500K IP65
	Krzywa światłości, typ stożka	DampProofLED 1200 39W 6500K IP65
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	DampProofLED 1200 39W 6500K IP65
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	4058075000865 DampProofLED 1200 39W 6500K IP65

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075079854	Składane pudełko 1	1,205 mm x 102 mm x 84 mm	1833.00 g	10.32 dm³
4058075079861	Karton wysyłkowy 6	1,225 mm x 333 mm x 192 mm	11992.00 g	78.32 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE

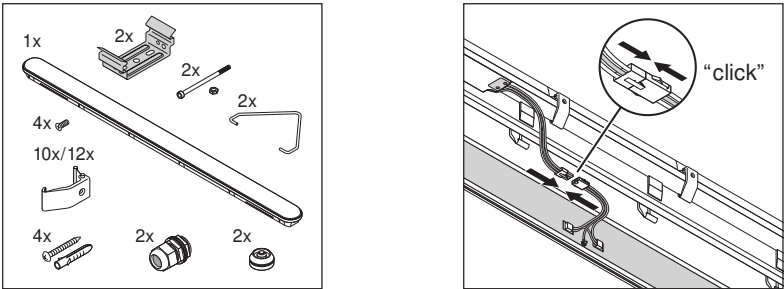

Odnośniki / linki

– Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.