


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LED Eco Dampproof 600 Housing (2xLP)

LED ECO DAMPPROOF HOUSING | Hermetyczne oprawy LED odporne

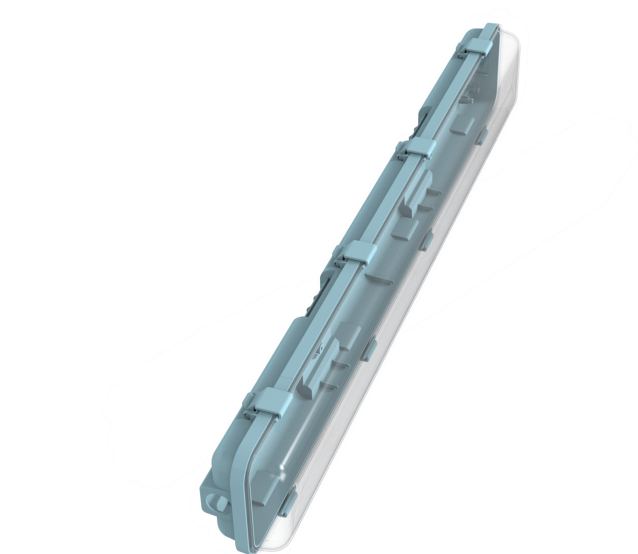

Obszary zastosowań

- Idealne do pomieszczeń przemysłowych i magazynowych
- Parkingi i przejścia podziemne
- Garaże
- Warsztaty, linie montażowe

Zalety produktu

- Wcześniej przygotowane przewodowanie ułatwia instalację tub LED
- Możliwość doboru strumienia świetlnego i barwy światła poprzez wybór odpowiedniej lampy
- Przyszłościowe rozwiązanie ze względu na kompatybilność z tubami LED przyszłych generacji
- Łatwa instalacja, podłączenie nie wymaga zastosowania narzędzi

Cechy produktu

- Obudowa oprawy oświetleniowej: dostępna z 1 lub 2 lampami T8 LED
- Stopień ochrony: IP65




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Klasa ochronności	II

WYMIARY I WAGA

Długość	651,00 mm
Szerokość	107,00 mm
Wysokość	64,00 mm
Masa produktu	950,00 g



DAMP PROOF 600 2XLAMP
HOUSING

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Szary
Kolor obudowy	Szary
Materiał	Plastic
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+45 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+70 °C
Typ połączeń	Terminal
Typ zabezpieczenia	IP65
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK08
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit / Ściana

Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Nie
Wymienne źródło światła	Nie

CERTYFIKATY I NORMY

Wymienny moduł LED	Niewymienialny
--------------------	----------------

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba źródeł światła	2
-----------------------	---

Wyposażenie / Akcesoria

- Wszystkie wymagane akcesoria w zestawie
- Klamry ze stali nierdzewnej z wkrętami zabezpieczającymi w zestawie

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075238664	Składane pudełko 1	114 mm x 69 mm x 120 mm	1012.00 g	0.94 dm ³
4058075238671	Karton wysyłkowy 6	675 mm x 249 mm x 219 mm	7637.00 g	36.81 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.