

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LED Performance HighBay 150 W 4000 K GEN2

LED PERFORMANCE HIGHBAY | Oprawy LED typu High Bay



Obszary zastosowań

- Idealne do pomieszczeń przemysłowych i magazynowych
- Zakłady produkcji i montażu
- Domy towarowe
- Stacje ładujące
- Dworce kolejowe
- Hangary lotnicze
- Galerie handlowe
- Supermarkety

Zalety produktu

- Unikalna konstrukcja radiatora z kanałami powietrznymi zwiększającymi wydajność systemu
- Niskie koszty konserwacji i eksploatacji dzięki długiej trwałości lamp LED
- Jednoelementowa soczewka, stabilność barwy i kształtu nawet w wysokich temperaturach
- Bardzo wysoka wydajność i niezawodność

Cechy produktu

- skuteczność świetlna: do 140 lm/W
- 1...10 V ściemniacz
- Dostępna temperatura barwowa: 4000 K, 6500 K
- Wskaźnik oddawania barw R_a : > 80
- Stabilizowana na promieniowanie UV obudowa z poliwęglanu (PC), dyfuzor PC
- Type of protection, plug: IP65
- Trwała obudowa z wysokociśnieniowo formowanego aluminium, malowanego proszkowo, kolor czarny



- Wstępnie wyposażone w przewód zasilający
- Trwałość: do 50 000 h
- Certyfikaty: CB

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	150,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Klasa ochrony	I

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	20250 lm
Skuteczność świetlna	135 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 5 sdc
Kąt rozsyłu światła	90 °

WYMIARY I WAGA

Średnica	320,00 mm
Wysokość	133,00 mm
Masa produktu	3100,00 g
Długość przewodów	500 mm

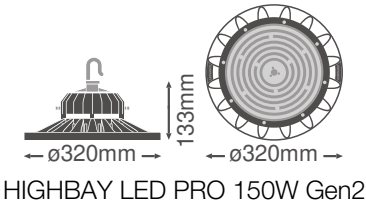

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Aluminum Plastic
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-30...+50 °C
Zakres temperatury magazynowania	-40...+70 °C
Typ połączeń	Cable, 3-pole
Typ zabezpieczenia	IP65
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK08
Ściemnialna	Nie
Miejsce montażu	Sufit
Obszar zastosowania	Na zewnątrz

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	50000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Wymienny moduł LED	Niewymienialny
--------------------	----------------

AKCESORIA OPCJONALNE

Obraz produktu	Nazwa produktu	EAN
	LED Performance HighBay bracket kit 90/120/150 W	4058075265141

Wypożyczenie / Akcesoria

– Dostępne spinki do opcjonalnego montażu powierzchniowego

MATERIAŁY DO POBRANIA

Pliki i dane fotometryczne	Nazwa dokumentu
 Plik IES (IES)	LDPFM HB PRO 150W

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075261938	Karton wysyłkowy 1	355 mm x 355 mm x 190 mm	3886.00 g	23.94 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.