


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

FLOOR HOME OFFICE 43W 840 WT EU PLUG

FLOOR STANDING HOME OFFICE | Oprawy stojące do zastosowania w oświetleniu domowym i biurowym

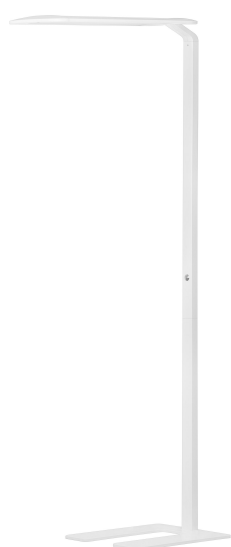

Obszary zastosowań

- Biura w domu

Zalety produktu

- Funkcjonalna konstrukcja LEDVANCE SCALE
- Wysoka równomierność światła i bezolśnieniowe oświetlenie dzięki dyfuzorowi
- Oszczędność energii
- Łatwy w montażu
- Plug-and-Play dzięki wtyczce EU lub CH
- 5-letnia gwarancja

Cechy produktu

- Aluminiowa obudowa
- Oprawy wolnostojące z bezpośrednim (25%) i pośrednim (75%) strumieniem świetlnym
- Niezależnie sterowany bezpośredni / pośredni strumień świetlny
- Trwałość (L70/B50): 60 000 godzin (przy 25 °C)



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	43,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	55 mA
Początkowy prąd rozruchowy	49 A
Prąd rozruchowy, czas T	304 µs
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	28
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	30
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	46
Współczynnik mocy λ	0,95
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 20 %
Klasa ochronności	I
Tryb pracy	Integrated LED driver

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	5600 lm ¹⁾
Skuteczność świetlna	130 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 3 sdcn
Brak tętnienia	Tak
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	-
Wartość efektu stroboskopowego SVM	-
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG1
Kąt rozsyłu światła	60 ° x 35 °
UGR longitudinal	≤ 23

1) Bezpośredni strumień świetlny 1850 lm / Pośredni strumień świetlny 3750 lm

WYMIARY I WAGA

Długość	830,00 mm
Szerokość	400,00 mm

Wysokość	1950,00 mm
Masa produktu	19200,00 g
Długość przewodów	1500 mm

FLOOR STAND 58W

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Materiał powierzchni emitującej światło	Poliwęglany
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	0...+35 °C
Typ połączeń	Typ wtyczki C (UE)
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK03
Ściemnialna	Tak
Type of dimming [GMS]	Push DIM
Rodzaj montażu	Standing
Miejsce montażu	Podłoga
Obszar zastosowania	Indoor
Regulowany	Nie
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	60000 h ¹⁾
Trwałość L80/B10 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Trwałość znamionowa L80/B50 przy 25°C	50000 h
Trwałość L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Liczba cykli włączeniowych	50000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

UKŁAD ZASILAJĄCY

Prąd wyjściowy	1050 mA
ECG (SE) - wartość tętnienia prądu	< 5 %

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	UI Floor Home Office
	Informacje prawne	LS Insert Floor Home Office
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Deklaracje zgodności	CE Declaration FLOOR HOME OFFICE 43W

Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Plik IES (IES)	FLOOR HOME OFFICE 43W 840 WT CH
	Plik LDT (Eulumdat)	FLOOR HOME OFFICE 43W 840 WT CH
	Plik ULD (DIALux)	FLOOR HOME OFFICE 43W 840 WT
	Plik ROLF (RELUX)	FLOOR HOME OFFICE 43W 840

Pliki CAD/BIM		Nazwa dokumentu
	CAD STEP 3D	FLOOR HOME OFFICE

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075554191	Karton wysyłkowy 1	1,180 mm x 430 mm x 277 mm	21512.00 g	140.55 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

– Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.