

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Orbis Tray Sparkle Remote-CCT 580mm 35W

ORBIS® Tray Sparkle | Oprawa oświetleniowa LED z efektem roziskrzenia i niklowanym pierścieniem



Obszary zastosowań

- Eksploatacja tylko w pomieszczeniach
- Dekoracyjne oświetlenie dekoracyjne
- Montaż powierzchniowy na suficie i ścianach

Zalety produktu

- Bardzo jednolite światło
- Łatwa i szybka instalacja

Cechy produktu

- Sufitowa oprawa oświetleniowa o zaawansowanej technologii LED
- Rozsył światła o symetrii kołowej
- Powierzchnia obudowy wykonana ze szczotkowanego niklu
- Regulacja temperatury barwowej, przyciemniania i funkcji oświetlenia nocnego za pomocą pilota



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	35,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Klasa ochrony	I

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	2000 lm
Skuteczność świetlna	57 lm/W
Temperatura barwowa	2700...6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White / Chłodnobiałe / dzienna
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Kąt rozsyłu światła	120 °

WYMIARY I WAGA

Średnica	580,00 mm
Wysokość	135,00 mm
Masa produktu	2200,00 g

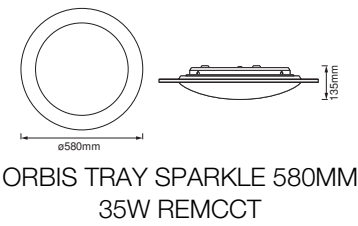

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	Zacisk śrubowy
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Tak
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

BATERIA

Typ baterii	Alkaliczna
Wymiar baterii	AAA
Napięcie nominalne baterii	1,5 V

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Wypożyczenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	ORBIS TRAY SPARKLE
	Informacje prawne	Legal insert B-not dimmable
	Deklaracje zgodności	CE Declaration Orbis Sparkle

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075227545	Karton wysyłkowy 1	160 mm x 600 mm x 600 mm	2858.00 g	57.60 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.