


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

TubeKIT LED 600mm 8.9W 3000K

TubeKIT™ | Liniowe oprawy LED

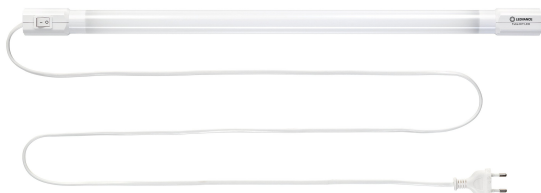

Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzienne, sutereny
- Półki, segmenty meblowe lub montaż w szafkach
- Bezpośrednie lub pośrednie oświetlenie (np. oświetlenie wnęk)
- Kuchnie, przestrzenie robocze

Zalety produktu

- Łatwa obsługa i wielofunkcyjna oprawa oświetleniowa LED
- Wszystkie wymagane akcesoria (śruby, kołki, wsporniki, zaczepy) dostarczone w zestawie
- Gotowa do podłączenia dzięki zintegrowanemu przełącznikowi wł./wył. i przewodowi z wtyczką EU
- Jasna, odporna i trwała
- Oszczędność do 65% energii w porównaniu ze świetłówkami T8 z klasycznym statecznikiem CCG
- Równomierny rozsył światła

Cechy produktu

- Trwała i energooszczędna oprawa LED
- Bez rtęci, zgodne z RoHS
- Technologia zatrząskiwania do stacjonarnego użycia i klamra do mobilnego wykorzystania
- Trwałość: do 30 000 h
- Brak możliwości regulacji strumienia świetlnego
- Obudowa z poliwęglanu
- Równomierne oświetlenie



- Temperatury barwowe: 3000 K, 4000 K
- Wskaźnik oddawania barw (R_{suba})/sub: gt/ 80/li

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	8,90 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Współczynnik mocy λ	$\geq 0,90$
Klasa ochrony	II

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	900 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	1050 lm
Skuteczność świetlna	101 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Kąt rozsyłu światła	160 °

WYMIARY I WAGA

Długość	600,00 mm
Szerokość	35,00 mm
Wysokość	36,50 mm
Masa produktu	183,00 g
Długość przewodów	1800 mm



TUBEKITLED 0.6 G5

MATERIAŁY I KOLORY

Materiał	Polycarbonate (PC)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+45 °C
------------------------------	--------------

Typ połączeń	Typ wtyczki C (UE)
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit / Ściana
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Tak
Typ oprawki	G5

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

Wypożyczenie / Akcesoria

– Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

– Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	UI_TUBEKIT LED
	Deklaracje zgodności	CE Declaration TubeKit LED

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075264991	Składane pudełko 1	38 mm x 71 mm x 629 mm	259.00 g	1.70 dm ³
4058075265004	Karton wysyłkowy 8	650 mm x 210 mm x 195 mm	2492.00 g	26.62 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.