


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Spot Set Adj Simple Dim 3 x 4.9W 2700K Brushed Nickel

LED SPOT SET RECESS SIMPLE DIM | Światło punktowe do montażu w zabudowie, z funkcją bezstopniowego przyciemniania za pomocą przełącznika ściennego

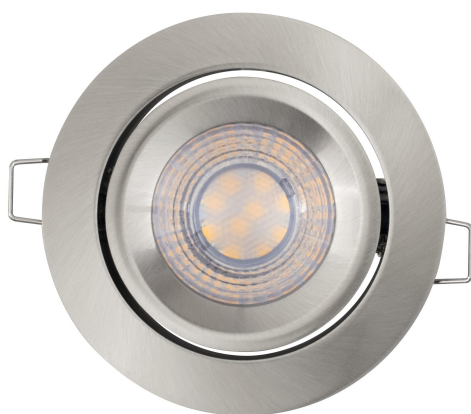

Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzienne, sutereny
- Sufity podwieszane

Zalety produktu

- Szybkozłącze WAGO umożliwia łatwą i bezpieczną instalację
- Ponadczasowa stylistyka
- Łatwy montaż
- Możliwość podłączenia do 10 opraw oświetleniowych w linii

Cechy produktu

- Ze zintegrowanym modułem LED i zasilaczem
- Mała głębokość mocowania



- Zestaw 3 opraw
- Regulowana oprawa
- Materiał obudowy: aluminium

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	4,90 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	38,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	4.65 A
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	26
Współczynnik mocy λ	≥0,4
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 20 %
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	External LED driver

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	380 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	470 lm
Skuteczność świetlna	90 lm/W
Temperatura barwowa	2700 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdc
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG1
Kąt rozsyłu światła	110 °

WYMIARY I WAGA

Średnica	90,00 mm
Wysokość	27,50 mm
Masa produktu	90,00 g



SPOT SET SIMPLE DIM WT/GY

MATERIAŁY I KOLORY

Materiał	Aluminum
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Zacisk śrubowy
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK03
Ściemnialna	Tak
Rodzaj montażu	Wbudowany
Miejsce montażu	Sufit
Obszar zastosowania	Indoor
Średnica otworów montażowych	75...80 mm
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba źródeł światła	3
-----------------------	---

Wypożyczenie / Akcesoria

– Kompletnie akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Oprawy nie nadają się do pokrywania materiałem termoizolacyjnym.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	SPOT SET ADJ SIMPLEDIM
	Deklaracje zgodności	SP SETADJSIMPLEDIM 3X4.9W827 240VBNLEDV
	Deklaracje zgodności UKCA	DL and SP LUM

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075617766	Składane pudełko 3	101 mm x 46 mm x 301 mm	320.00 g	1.40 dm³
4058075617773	Karton wysyłkowy 24	213 mm x 198 mm x 317 mm	2840.00 g	13.37 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.