

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU LEDstixx USB Silver

LEDSTIXX USB | Pasek świetlny, ściemnialny, wiele opcji montażu i ładowania przez USB



Obszary zastosowań

- Łazienki
- Gdzie wymagane jest oświetlenie, ale gniazdko sieciowe nie jest dostępne

Zalety produktu

- Bardzo jednolite światło
- Różne możliwości montażu
- Możliwość demontażu z uchwytu i użycia jako latarki
- Może być obracana i pochylana dla uzyskania optymalnego oświetlenia

Cechy produktu

- Zintegrowana bateria litowa, którą można ładować poprzez przewód USB
- Możliwość regulacji w trzech poziomach poprzez wielokrotne przełączanie



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	2,00 W
Napięcie znamionowe	5 V
Częstotliwość sieciowa	0 Hz
Prąd znamionowy	600 mA
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	-
Klasa ochrony	III
Tryb pracy	Battery

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	150 lm
Skuteczność świetlna	75 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	90
Standardowe odchylenie dopasowania barw	6 sdcn
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG1
Kąt rozsyłu światła	110 °

WYMIARY I WAGA

Długość	206,00 mm
Szerokość	17,00 mm
Wysokość	17,00 mm
Masa produktu	85,00 g

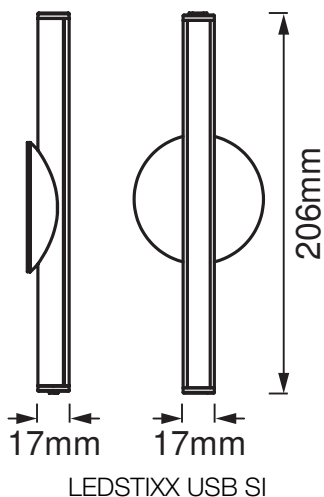

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Srebrny
Kolor obudowy	Srebrny
Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-10...+35 °C
Zakres temperatury magazynowania	-10...+55 °C
Typ połączeń	USB
Typ zabezpieczenia	IP44
Ściemnialna	Tak
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana
Obszar zastosowania	Indoor
Regulowany	Tak
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

BATERIA

Typ baterii	Litowo-jonowa
Wymiar baterii	Others
Liczba dostarczonych baterii	1
Napięcie nominalne baterii	3.7 V
Nominalna pojemność baterii	800 mAh

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC / UKCA
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

Wyposażenie / Akcesoria

- Kompletnie akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Ten produkt nie jest zabawką. Nie powinien być pozostawiany bez nadzoru w rękach dzieci ani obsługiwany przez dzieci.
- Nie jest przeznaczony do zastępowania tradycyjnego oświetlenia w gospodarstwach domowych.
- Ostrzeżenie dotyczące baterii: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Połknięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. Natychmiast zasięgnij porady lekarza.
- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zginiatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	LEDSTIXX USB SI

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075399723	Blister 1	140 mm x 32 mm x 400 mm	111.00 g	1.79 dm ³
4058075399730	Karton wysyłkowy 6	408 mm x 206 mm x 152 mm	1027.00 g	12.78 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.