

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Linear LED Mobile IR USB White

Linear LED MOBILE IR USB | Oprawy do podświetlania półek, szuflad i szaf z czujnikiem IR, ładowane przez USB



Obszary zastosowań

- Kuchnie
- Gdzie wymagane jest oświetlenie, ale gniazdko sieciowe nie jest dostępne

Zalety produktu

- Możliwość łatwego przenoszenia w miejsca wymagające oświetlenia dzięki zasilaniu baterijnemu
- Łatwa wymiana dzięki magnetycznemu mocowaniu

Cechy produktu

- Zintegrowana bateria litowa, którą można ładować poprzez przewód USB
- Do wyboru 2 tryby pracy
- Tryb pracy 1: Włączanie przez czujnik ruchu
- Tryb pracy 2: Włączanie poprzez otwarcie drzwi szuflady lub szafki



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	0,50 W
Napięcie znamionowe	4,2 V
Częstotliwość sieciowa	0 Hz
Prąd znamionowy	120,000 mA
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	-
Klasa ochrony	III
Tryb pracy	Battery

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	20 lm
Skuteczność świetlna	13 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	90
Standardowe odchylenie dopasowania barw	6 sdc
Kąt rozsyłu światła	105 °

WYMIARY I WAGA

Długość	116,00 mm
Szerokość	11,00 mm
Wysokość	47,00 mm
Masa produktu	37,00 g

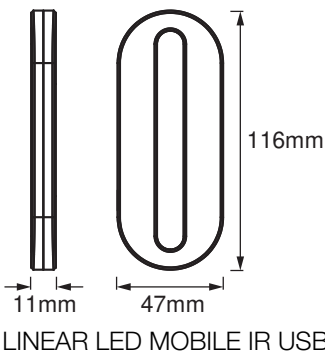

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-10...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+40 °C
Typ połączeń	USB
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Spód szafki
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CZUJNIK

Typ czujnika	Ruch
Technologia czujników	Czujnik światła / podczerwień
Zakres wykrywania czujnika ruchu	8 cm

BATERIA

Typ baterii	Litowo-jonowa
Wymiar baterii	Others
Liczba dostarczonych baterii	1
Napięcie nominalne baterii	3.7 V
Nominalna pojemność baterii	330 mAh

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba źródeł światła	empty
-----------------------	-------

Wypożyczenie / Akcesoria

- Kompletnie akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Ten produkt nie jest zabawką. Nie powinien być pozostawiany bez nadzoru w rękach dzieci ani obsługiwany przez dzieci.
- Nie jest przeznaczony do zastępowania tradycyjnego oświetlenia w gospodarstwach domowych.
- Ostrzeżenie dotyczące baterii: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Połknięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. Natychmiast zasięgnij porady lekarza.
- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	LINEAR LED MOBILE IR USB WT
	Deklaracje zgodności UKCA	LINEAR LED MOBILE IR USB WT

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075399747	Blister 1	140 mm x 14 mm x 195 mm	57.00 g	0.38 dm ³
4058075399754	Karton wysyłkowy 6	176 mm x 151 mm x 213 mm	460.00 g	5.66 dm ³
4058075401051	Karton wysyłkowy 96			

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji

katalogu.