

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## ENDURA Style Wide 12W White

ENDURA® STYLE WIDE | Oprawy oświetleniowe o klasycznym kształcie wykorzystujące nowoczesne technologie



### Obszary zastosowań

- Zastosowania zewnętrzne (IP44)
- Elewacje budynków
- Oświetlenie awaryjne

### Zalety produktu

- Wydajne energetycznie dzięki technologii LED
- Łatwa i szybka instalacja

### Cechy produktu

- Jasne i funkcjonalne oprawy oświetleniowe LED do użytku zewnętrznego
- Obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium
- Obudowa dostępna w 2 kolorach



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Moc nominalna                                  | 12,00 W       |
| Napięcie znamionowe                            | 220...240 V   |
| Częstotliwość sieciowa                         | 50...60 Hz    |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A     | 105           |
| Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16 | 210           |
| Współczynnik mocy λ                            | > 0,5         |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne          | ≤ 20 %        |
| Klasa ochronności                              | I             |
| Tryb pracy                                     | Mains voltage |

Dane fotometryczne

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Strumień świetlny                                      | 530 lm     |
| Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła | 1220 lm    |
| Skuteczność świetlna                                   | 44 lm/W    |
| Temperatura barwowa                                    | 3000 K     |
| Barwa światła (oznaczenie)                             | Warm White |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra                      | > 80       |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw                | ≤6 sdc     |
| Wartość wskaźnika migotania Pst LM                     | <5         |
| Wartość efektu stroboskopowego SVM                     | -          |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778               | RG0        |
| Kąt rozsyłu światła                                    | 115 °      |
| UGR longitudinal                                       | < 25       |

WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Długość       | 86,00 mm  |
| Szerokość     | 210,00 mm |
| Wysokość      | 90,00 mm  |
| Masa produktu | 560,00 g  |

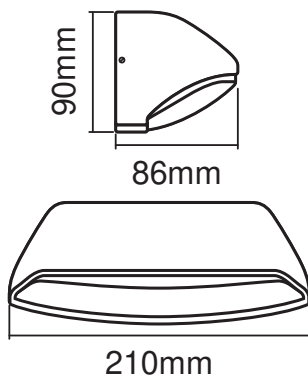

PG ENDURA STYLE Wide MiPRC

### MATERIAŁY I KOLORY

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Kolor produktu  | Biały              |
| Kolor obudowy   | Biały              |
| Materiał        | Aluminum           |
| Materiał osłony | Polycarbonate (PC) |
| Zawartość rtęci | 0.0 mg             |

### ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Zakres temperatury otoczenia             | -20...+40 °C   |
| Zakres temperatury magazynowania         | -20...+85 °C   |
| Typ połączeń                             | Zacisk śrubowy |
| Typ zabezpieczenia                       | IP44           |
| Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM] | IK07           |
| Ściemnialna                              | Nie            |
| Rodzaj montażu                           | Surface        |
| Miejsce montażu                          | Ściana         |
| Obszar zastosowania                      | Na zewnątrz    |
| Ze źródłem światła                       | Tak            |
| Wymienne źródło światła                  | Nie            |

### Trwałość

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Liczba cykli włączeniowych | 15000 |
|----------------------------|-------|

### CERTYFIKATY I NORMY

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Normy                               | CE / EAC / UKCA |
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie             |
| Wymienny moduł LED                  | Niewymienialny  |

## INFORMACJE DODATKOWE

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Liczba źródeł światła | empty |
|-----------------------|-------|

## Wypożyczenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

## MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                            |                                                | Nazwa dokumentu                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | ENDURA® STYLE WIDE               |
|  | Informacje prawne                              | Legal insert                     |
|  | Deklaracje zgodności                           | CE Declaration Endura Style Wide |
|  | Deklaracje zgodności UKCA                      | Fixed LUM                        |

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075214033 | Składane pudełko<br>1                          | 115 mm x 302 mm x 148 mm                 | 740.00 g    | 5.14 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075214040 | Karton wysyłkowy<br>6                          | 320 mm x 310 mm x 365 mm                 | 4784.00 g   | 36.21 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

**ZASTRZEŻENIE**

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.