


# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## ENDURA Garden 18 Dots 3000K

ENDURA GARDEN DOT | Dekoracyjne punkty świetlne do użytku na zewnątrz

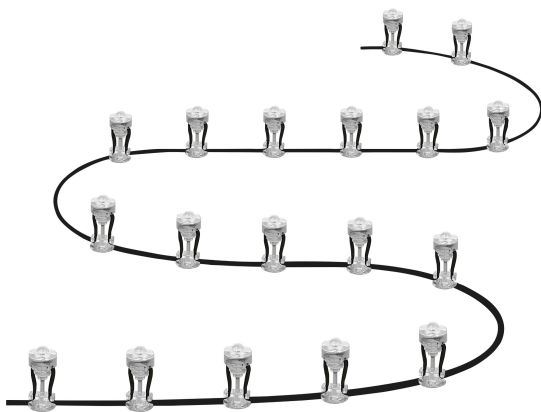

### Obszary zastosowań

- Ogrody, balkony oraz inne miejsca na zewnątrz budynków

### Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja

### Cechy produktu

- Stopień ochrony (dots): IP65
- Stopień ochrony (zasilacz): IP44
- Rozszerzenie maksymalnie do 18 punktów
- Temperatura barwowa: 3000 K (Warm White - ciepłobiała)



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Moc nominalna          | 14,00 W       |
| Napięcie znamionowe    | 220...240 V   |
| Częstotliwość sieciowa | 50...60 Hz    |
| Współczynnik mocy λ    | > 0,5         |
| Klasa ochronności      | II            |
| Tryb pracy             | Mains voltage |

Dane fotometryczne

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Strumień świetlny                                      | 850 lm     |
| Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła | 1260 lm    |
| Skuteczność świetlna                                   | 57 lm/W    |
| Temperatura barwowa                                    | 3000 K     |
| Barwa światła (oznaczenie)                             | Warm White |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra                      | ≥80        |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw                | ≤6 sdcn    |
| Kąt rozsyłu światła                                    | 33.00 °    |

WYMIARY I WAGA

|               |          |
|---------------|----------|
| Średnica      | 23,00 mm |
| Szerokość     | 23,00 mm |
| Wysokość      | 96,00 mm |
| Masa produktu | 500,00 g |



ENDURA GARDEN DOT 18P 11W  
TP

MATERIAŁY I KOLORY

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Kolor produktu  | Przezroczysta      |
| Materiał        | Polycarbonate (PC) |
| Materiał osłony | Polycarbonate (PC) |

## ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Zakres temperatury otoczenia | -20...+40 °C                 |
| Typ połączeń                 | Typ wtyczki C (UE)           |
| Typ zabezpieczenia           | IP65                         |
| Ściemnialna                  | Nie                          |
| Rodzaj montażu               | Szpikulec mocowany w gruncie |
| Miejsce montażu              | Uziemienie                   |
| Obszar zastosowania          | Na zewnątrz                  |
| Ze źródłem światła           | Tak                          |
| Wymienne źródło światła      | Nie                          |

## Trwałość

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C   | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Liczba cykli włączeniowych | 12500                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

## CERTYFIKATY I NORMY

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Normy              | CE / EAC       |
| Wymienny moduł LED | Niewymienialny |

## Wypożyczenie / Akcesoria

- Zasilacz sieciowy dostarczany wyłącznie w zestawie podstawowym
- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.

## MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                            |                                                | Nazwa dokumentu                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | ENDURA GARDEN DOT                    |
|  | Deklaracje zgodności                           | ENDURA GARDEN DOT EXT3P 2,1W TP LEDV |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075478473 | Składane pudełko<br>1                          | 152 mm x 122 mm x 124 mm                 | 557.00 g    | 2.30 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075478480 | Karton wysyłkowy<br>4                          | 327 mm x 267 mm x 150 mm                 | 2600.00 g   | 13.10 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.