

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

SENSOR CEILING FLUSH 360DEG IP20 WT

SENSOR CEILING FLUSH IP20 | Niezależne czujniki światła i ruchu, do montażu na suficie



Obszary zastosowań

- Oprawy do użytku wewnętrznego
- Schody
- Piwnice
- Toalety

Zalety produktu

- Czujnik umożliwiający zoptymalizowanie oszczędności energii
- Kompaktowe wzornictwo

Cechy produktu

- Do wyboru dwa tryby pracy (stałe włączone oświetlenie przez sześć godzin, włączanie za pomocą ruchu)
- Stopień ochrony: IP20
- Klasa ochronności: II




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Klasa ochronności	II

WYMIARY I WAGA

Średnica	83 mm
Wysokość	63,00 mm
Masa produktu	80,00 g

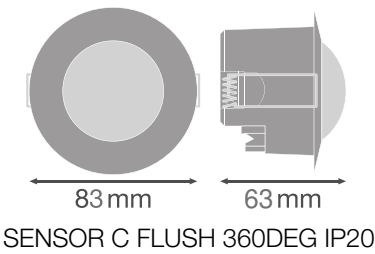

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	biały
Materiał	Poliwęglany
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-25...+70 °C
Typ połączeń	Złącze z zaciskami śrubowymi, 3-biegunowe
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Montaż w zabudowie
Miejsce montażu	Sufit
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CZUJNIK

Typ czujnika	Światło / Ruch
Technologia czujników	Pasywny czujnik podczerwień (PIR)
Kąt detekcji	360 °
Czas przełączania sterowany czujnikiem	2 s...15 min
Zakres wykrywania czujnika ruchu	6 m
Próg detekcji czujnika światła	1...1000 lx

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC / UKCA
-------	-----------------

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Oprawy nie nadają się do pokrywania materiałem termoizolacyjnym.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	SENSOR CEILING FLUSH
	Deklaracje zgodności	SENSOR CEILING WALL

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075240315	Składane pudełko 1	90 mm x 90 mm x 72 mm	106.00 g	0.58 dm ³
4058075240322	Karton wysyłkowy 8	190 mm x 190 mm x 160 mm	1163.00 g	5.78 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.