FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
TRUSYS FLEX P 35W 865 W OP WT

TruSys® FLEX WIDE OPAL | Luminárias com distribuição de luz ampla e lente opalina , até 167 lm/W

PERFOR-
MANCE
CLASS

Áreas de Aplicação

- Substituição direta para luminárias com lâmpadas fluorescentes
- Naves industriais, armazéns de elevado pé direito, materiais de construção
- Discounters, supermercados

Vantagens do Produto

- Difusor opalino para iluminação homogénea e sem encandeamento
- Fácil instalação, não são necessárias ferramentas para a ligação
- Poupança de energia e baixo custo
- Aplicação flexível graças aos vários fluxos luminosos e ângulos disponíveis
- 5 anos de garantia

Características do Produto

- Ângulo aberto: 90° com lente opalina
- Solução de encaixe com botões de clique inteligentes
- Rendimento luminoso: até 167 lm/W
- Clip para luminárias fixas
- Luminárias disponíveis com driver on-off ou IoT-ready DALI-2
- Corpo em chapa de aço
- Material da lente: PMMA
- Tipo de proteção: IP40

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	35,00 W
Tensão nominal	220…240 V
Frequência da rede	50…60 Hz
Corrente nominal	160,000 mA
Corrente elétrica de entrada	27.5 A
Corrente entrada T_{h50}	148 µs
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	22
Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A	17
Número max. de luminárias por disjuntor C16	27
Fator de potência λ	≥ 0,95
Distorção harmónica total	≤ 15 %
Grau de proteção	I
Modo de funcionamento	Integrated LED driver

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	5800 lm
Rendimento luminoso	167 lm/W
Temperatura de cor	6500 K
Tonalidade (designação)	Branco Frio
Índice de reprodução de cor Ra	≥80
Desvio padrão de combinação de cores	3 sdcm
Sem cintilações	Sim
Métrica de Cintilação (Pst LM)	≤1
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	≤0.4
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Ângulo de abertura	90 °

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

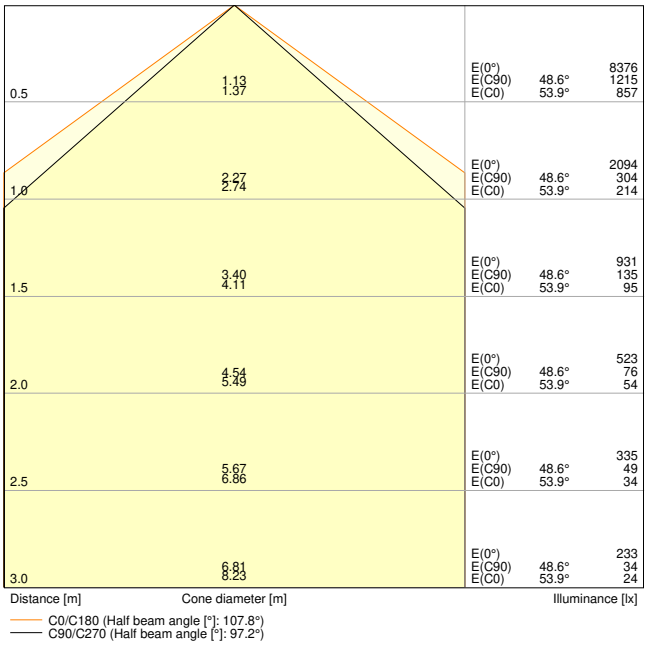

TRUSYS FLEX P 35W 865 W OP WT

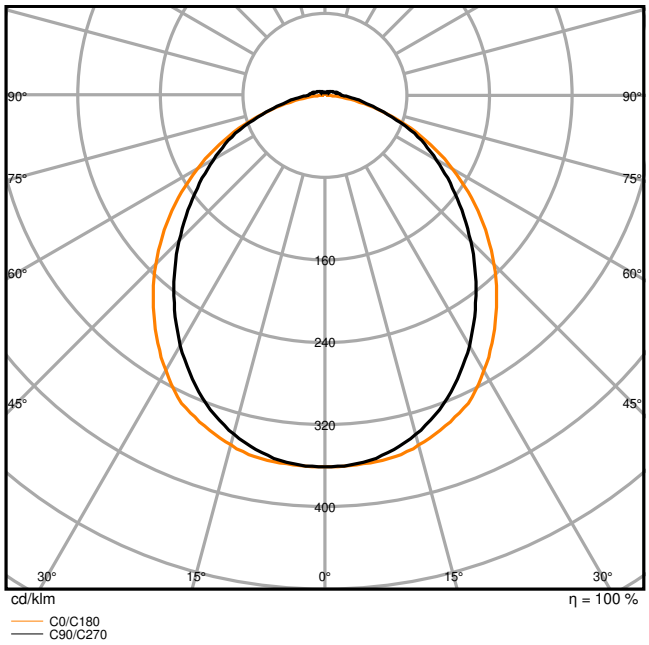

TRUSYS FLEX P 35W 865 W OP WT

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	1500,00 mm
Largura	77,70 mm
Altura	39,40 mm
Peso do produto	1680,00 g



TRUSYS FLEX luminaire - opal

MATERIAIS & CORES

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

Cor do produto	Branco
Cor do corpo	Branco
Número RAL [PIM]	RAL 9016
Material do corpo	Aço
Material do difusor	Polimetilmetacrilato (PMMA)
Material da superfície emissora de luz	Polimetilmetacrilato (PMMA)
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-25…+40 °C
Temperatura de armazenagem	-40…+80 °C
Tipo de ligação	Ligação Plug-In
Tipo de protecção	IP40
Grau de proteção (impacto mecânico [PIM]	IK04
Regulável	Não
Tipo de montagem	Suspensão/Saliente
Local de montagem	Calha de montagem
Aplicação	Interior
Ajustável	Não
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	100000 h [1)]
Vida mediana L80/B10 @ 25 °C	76000 h [1)]
Vida nominal L80/B50 a 25 °C	89000 h
Vida mediana L90/B10 @ 25 °C	43000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	100000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

BALASTRO

Corrente de saída	430 mA
ECG - Oscilação da corrente de saída	< 5 %

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

Tipo de Luminária de Emergência (EL)	Driver certificado EL (operação 0Hz / DC) para operação de bateria central incluída
Tipo de teste em modo de emergência	Nenhum

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
Temperatura de superfície limitada	Sim
Proteção contra impactos	Não
Módulos LED substituíveis	Não substituível

Equipamento / Acessórios

– Calha eletrificada com cabo de 5 e 8 condutores integrados fixos

DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento
PDF	Instruções de utilização / instruções de segurança	TRUSYS FLEX 865 ON OFF
PDF	Informações legais	Legal insert TRUSYS FLEX ON OFF
PDF	Informações legais	LSI TRUSYS FLEX 865 ON OFF
PDF	Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Declarações de conformidade	TRUSYS FLEX on/off
PDF	Declarações de conformidade UKCA	TRUSYS FLEX on/off
PDF	Certificados	ENEC Certificate Trusys Flex ON/OFF

	Ficheiros fotométricos e luminotécnicos	Nome do documento
IES	Ficheiro IES (IES)	TRUSYS FLEX P 35W 865 W OP WT
LDT	Ficheiro LDT (Eulumdat)	TRUSYS FLEX P 35W 865 W OP WT
ULD	Ficheiro ULD (DIALux)	TRUSYS FLEX P 35W 865 W OP WT

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

	Ficheiros fotométricos e luminotécnicos	Nome do documento
	Ficheiro ROLF (RELUX)	TRUSYS FLEX P 35W 865 W OP WT
	Ficheiro UGR (tabela UGR)	TRUSYS FLEX P 35W 865 W OP WT
	Curva de distribuição de luz tipo cone	TRUSYS FLEX P 35W 865 W OP WT
	Curva de distribuição de luz tipo polar	TRUSYS FLEX P 35W 865 W OP WT

	Ficheiros CAD/BIM	Nome do documento
	CAD STEP 3D	TruSys FLEX

	Textos descritivos	Nome do documento
	Documentos do Concurso	TruSys FLEX WIDE OPAL 35W 865 W OP WT-PT

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854190599	Folding box 1	108 mm x 1,534 mm x 102 mm	1855.00 g	16.90 dm^3
4099854190605	Shipping box 4	1,547 mm x 218 mm x 231 mm	8213.00 g	77.90 dm^3

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO







© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.







Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.