




FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

ENDURA Classic Square UpDown White

ENDURA® Classic Square | Outdoor Endura Classic Square, com suporte GU10

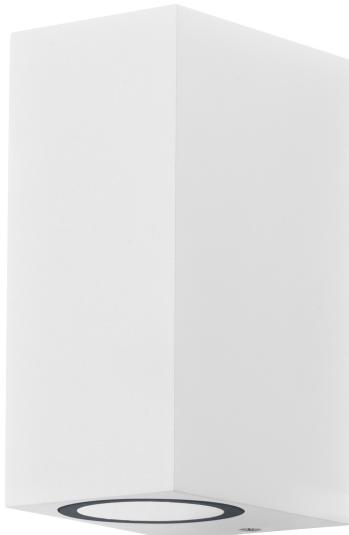

Áreas de Aplicação

- Iluminação de entradas
- Pátios, balcões
- Fachadas de edifícios

Vantagens do Produto

- Elevada flexibilidade na escolha da fonte de luz graças ao casquilho GU10
- Instalação simples e rápida
- Materiais de alta qualidade

Características do Produto

- Corpo em alumínio fundido



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

| | |
|--------------------|-------------|
| Tensão nominal | 220...240 V |
| Frequência da rede | 50...60 Hz |
| Grau de proteção | I |

Dados Fotométricos

| | |
|--|---|
| Métrica de Cintilação (Pst LM) | - |
| Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM) | - |

DIMENSÕES & PESO

| | |
|-----------------|-----------|
| Comprimento | 68,00 mm |
| Largura | 150,00 mm |
| Altura | 92,00 mm |
| Peso do produto | 550,00 g |



ENDURA CLASSIC SQUARE
UPDOWN WT

MATERIAIS & CORES

| | |
|------------------------|----------|
| Cor do produto | Branco |
| Cor do corpo | Branco |
| Material do corpo | Alumínio |
| Quantidade de mercúrio | 0.0 mg |

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

| | |
|---|-------------------|
| Temperatura ambiente | -20...+40 °C |
| Tipo de ligação | Terminal, 3 pinos |
| Tipo de protecção | IP44 |
| Grau de proteção (impacto mecânico [PIM]) | IK04 |
| Regulável | Não |
| Tipo de montagem | Surface |

| | |
|--------------------------|----------|
| Aplicação | Exterior |
| Com fonte de luz | Não |
| Replaceable light source | Não |
| Designação da base | GU10 |

CERTIFICADOS & NORMAS

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Normas | CE / UKCA |
| Temperatura de superfície limitada | Não |
| Proteção contra impactos | Não |

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Observação de produto | Potência máxima da lâmpada: 35 W |
| Número de fontes de luz | 2 |

Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos
- Sem fontes de luz incluídas

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

DOWNLOADS

| Documentos e certificados | Nome do documento |
|---|------------------------|
|  Instruções de utilização / instruções de segurança | ENDURA CLASSIC SQUARE |
|  Informações legais | Legal insert I-Outdoor |
|  Declarações de conformidade | ENDURA CLASSIC |
|  Declarações de conformidade UKCA | Fixed LUM without EMC |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume |
|-------------------|------------------------------------|--|------------|-----------------------|
| 4058075763685 | Folding box 1 | 77 mm x 102 mm x 162 mm | 631.00 g | 1.27 dm ³ |
| 4058075763692 | Shipping box 6 | 245 mm x 120 mm x 352 mm | 3840.00 g | 10.35 dm ³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.