



FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

FL 200 PCELL P 133W 840 20KLM PS BK

FLOODLIGHT PHOTOCELL 200 | Floodlight com sensor de luminosidade, até 20.000 lm



PERFOR-
MANCE
CLASS

Áreas de Aplicação

- Substituição para projetores com lâmpadas de halogéneo
- Uso exterior (IP66)
- Sinalética conforme EN 60598-2-24 para instalações com risco de incêndio, por exemplo por acumulação de poeira
- Áreas públicas
- Fachadas de edifícios
- Estaleiros
- Estacionamento

Vantagens do Produto

- Liga e desliga automaticamente de acordo com a quantidade disponível de luz do dia
- Actualização sempre ligada, ativada através de um padrão especial de comutação da rede
- Membrana integrada para prevenir a condensação dentro da luminária, sem comprometer a proteção IP
- Muito versátil devido aos níveis de potência seleccionáveis (Multi Lumen) na luminária
- Bucim robusto com função waterstop integrada
- Iluminação de segurança e muito uniforme devido ao difusor em vidro opalino temperado
- Brilhante, robusto e duradouro
- Sem emissão de luz para cima (ULOR 0%) quando montado com inclinação 0°
- Economia de energia até 90 % em relação aos projetores com lâmpadas de halogéneo

Características do Produto

- Sensor de luminosidade, integrado no difusor em vidro
- Acende abaixo dos 35 lux, apaga acima dos 95 lux de iluminância
- Elevado rendimento luminoso: até 150 lm/W
- Tipo de proteção: IP66
- Cabo flexível de 1 m pré-instalado (H05RN-F), enrolado com 3 x 1,0 mm² fios de simples
- Distribuição luminosa simétrica com ângulo 100° x 100°, com refletor
- Suporte de montagem com ângulo 30° e área de rotação ampla
- Driver de tensão integrado, adequado para 220 - 240 V AC


DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	133 W / 117 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	590/519 mA
Corrente elétrica de entrada	34.6 A
Corrente entrada T _{h50}	552 µs
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	4
Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A	4
Número max. de luminárias por disjuntor C16	7
Fator de potência λ	> 0,90
Distorção harmónica total	< 20 %
Grau de proteção	I
Resistente a surto de tensão (F/N)	4 kV
Resistente a surto de tensão (F/N-Terra)	6 kV
Modo de funcionamento	Integrated LED driver

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	20000 lm / 17500 lm
Rendimento luminoso	150 lm/W
Temperatura de cor	4000 K
Tonalidade (designação)	Branco Neutro
Índice de reprodução de cor Ra	80
Desvio padrão de combinação de cores	5 sdc _m
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	≤0.9
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Grupo segurança fotobiológica co EN62471	RG1
Ângulo de abertura	100 ° x 100 °

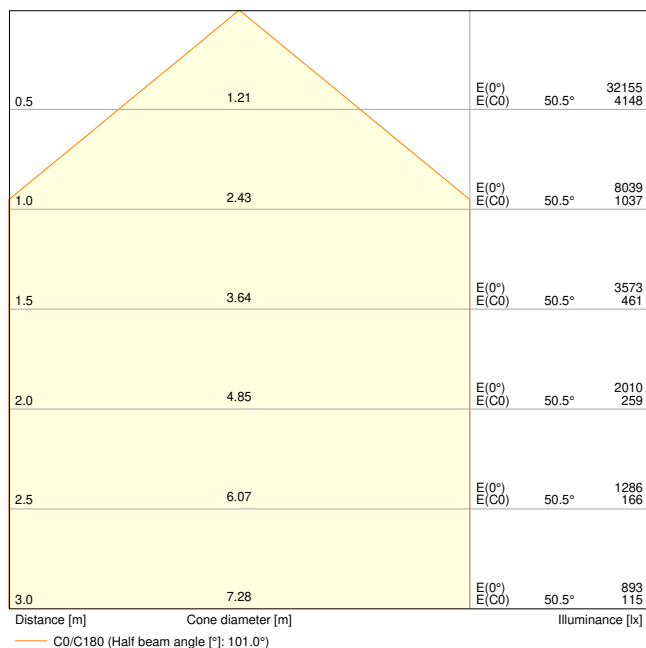


FL 200 PCELL P 133W 840 20KLM PS BK

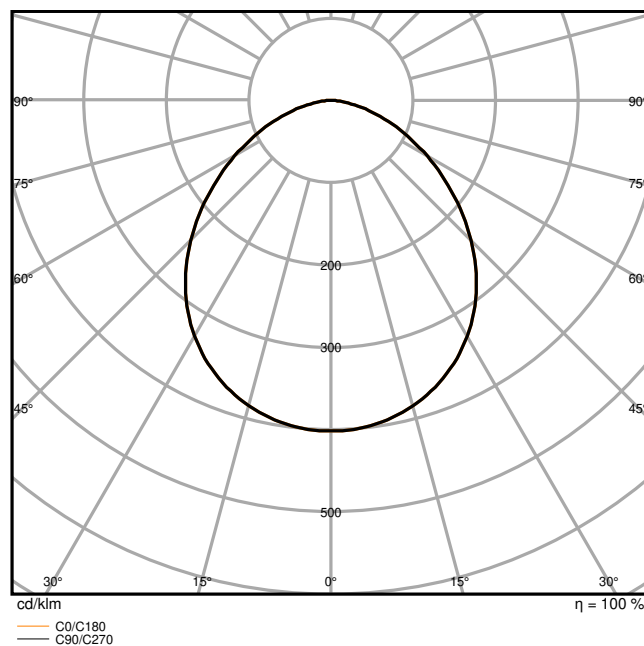

FL 200 PCELL P 133W 840 20KLM PS BK

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	294,00 mm
Largura	58,00 mm
Altura	376,00 mm
Peso do produto	3484,00 g
Comprimento do cabo	1000 mm



FL 200 PCELL 20KLM

MATERIALS & CORES

Cor do produto	Preto
Cor do corpo	Preto

Material do corpo	Alumínio
Material do difusor	Vidro
Material da superfície emissora de luz	Vidro
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-30...+50 °C
Temperatura de armazenagem	-40...+70 °C
Tipo de ligação	Cabo, 3 condutores
Tipo de protecção	IP66
Grau de protecção (impacto mecânico [PIM])	IK08
Classe de resistência à corrosão de acordo com a norma EN 12944	C4
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Parede / Pimenteiro / Chão
Aplicação	Exterior
Ajustável	Sim
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Vida mediana L80/B10 @ 25 °C	75000 h ¹⁾
Vida nominal L80/B50 a 25 °C	70000 h
Vida mediana L90/B10 @ 25 °C	35000 h

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

BALASTRO

Corrente de saída	630 mA
ECG - Oscilação da corrente de saída	< 20 %

SENSOR

Tipo de sensor	Luz
Tecnologia do sensor	Fotocélula
Limite deteção do sensor de luminosidade	35...95 lx
IP do sensor	IP66

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / CB / ENEC / EAC / UKCA / EPD
--------	-----------------------------------

Temperatura de superfície limitada	Sim
Proteção contra impactos	Não
EPD	LEDV-00030-V01.01-EN
Módulos LED substituíveis	Não substituível

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Função adicionada	MULTI SELECT
-------------------	--------------

Aviso de Segurança

– Resistência máx. ao vento em superfície de 0,085 m²

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	G11193709_UI_Floodlight_Photocell
	Informações legais	Insert_LSI_Floodlight_Sensor_Photocell_G11195969
	Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informações legais	Safety Insert G11205496
	Informações legais	Legal Insert FLOODLIGHT LUMS
	Declarações de conformidade	FLOODLIGHT GEN4
	Declarações de conformidade UKCA	FLOODLIGHT GEN4
Ficheiros fotométricos e luminotécnicos		Nome do documento
	Ficheiro IES (IES)	FL 200 PCELL P 133W 840 20KLM PS BK
	Ficheiro LDT (Eulumdat)	FL 200 PCELL P 133W 840 20KLM PS BK
	Ficheiro ULD (DIALux)	FL 200 PCELL P 133W 840 20KLM PSBK
	Ficheiro ROLF (RELUX)	FL 200 PCELL P 133W 840 20KLM PSBK
	Ficheiro UGR (tabela UGR)	FL 200 PCELL P 133W 840 20KLM PS BK
	Curva de distribuição de luz tipo cone	FL 200 PCELL P 133W 840 20KLM PS BK


Ficheiros fotométricos e luminotécnicos		Nome do documento
	Curva de distribuição de luz tipo polar	FL 200 PCELL P 133W 840 20KLM PS BK
Ficheiros CAD/BIM		Nome do documento
	BIM Revit 3D	Floodlight G4
	CAD STEP 3D	FL G4 133W

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854307041	Folding box 1	75 mm x 324 mm x 417 mm	3785.00 g	10.13 dm³
4099854307058	Shipping box 2	340 mm x 167 mm x 444 mm	8069.00 g	25.21 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO



	A	B	C		230 Vac			
					C16A	B16A	C16A	
80W	150	106	8.5	2x M6	0.045 m²	25	41	41
100W	150	106	10.5	2x M6	0.070 m²	6	5	9
133W	170	116	10.5	2x M6	0.085 m²	4	4	7



FL 100 PCELL P 80W 840 20KLM PS	80 W / 10000 lm	80 W / 10000 lm
FL 100 PCELL P 100W 840 20KLM PS	100 W / 12000 lm	100 W / 14000 lm
FL 200 PCELL P 133W 840 20KLM PS	133 W / 17000 lm	133 W / 20000 lm

Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.