FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
HB P 75W 840 110DEG IP66 PS

HIGH BAY GEN 5 | Luminárias High-Bay até 181 lm/W e bom nível de UGR

PERFOR-
MANCE
CLASS

Áreas de Aplicação

- Substituição para luminárias industriais com lâmpadas de mercúrio ou iodetos metálicos
- Armazéns, espaços logísticos
- Indústria
- Teto alto (por ex. em centros comerciais, aeroportos, edifícios comerciais, lobbies)

Vantagens do Produto

- Muito versátil devido aos níveis de potência selecionáveis (Multi Lumen) na luminária
- UGR melhorado em comparação com gerações anteriores, até UGR ≤ 19 (<150W, 70°) em combinação com refletor
- Alta eficácia luminosa
- Economia de energia até 70% em comparação com luminárias industriais tradicionais
- Peso e dimensão otimizados devido ao design compacto

Características do Produto

- Função Multi Lumen: potência selecionável em patamares
- Diferentes fluxos luminosos e ângulos para alturas de montagem de ~ 6 m a 18 m em 4.000 K ou 6.500 K
- Regulação 0-10 V
- Vida útil (L80/B10): até 100.000 h (a 35 °C)

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	75 W / 53 W
Tensão nominal	220…240 V
Frequência da rede	50…60 Hz
Corrente nominal	335…240 mA
Corrente elétrica de entrada	14 A
Corrente entrada T_{h50}	324 µs
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	15
Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A	12
Número max. de luminárias por disjuntor C16	19
Fator de potência λ	> 0,95
Distorção harmónica total	< 15 %
Grau de proteção	I
Modo de funcionamento	Integrated LED driver
Interface dimerizável	0-10V

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	13500 lm / 9540 lm
Rendimento luminoso	180 lm/W
Temperatura de cor	4000 K
Tonalidade (designação)	Branco Neutro
Índice de reprodução de cor Ra	≥80
Desvio padrão de combinação de cores	≤4 sdcm
Sem cintilações	Sim
Métrica de Cintilação (Pst LM)	<1
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	<0,4
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Ângulo de abertura	110 °

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.



HB P 75W 840 110DEG IP66 PS



HB P 75W 840 110DEG IP66 PS - REFRACTOR



HB P 75W 840 110DEG IP66 PS - REFLECTOR



HB P 75W 840 110DEG IP66 PS - REFRACTOR



HB P 75W 840 110DEG IP66 PS - REFLECTOR



HB P 75W 840 110DEG IP66 PS set to 53W

DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	280,00 mm
Altura	161,00 mm
Peso do produto	2600,00 g
Comprimento do cabo	1500 mm

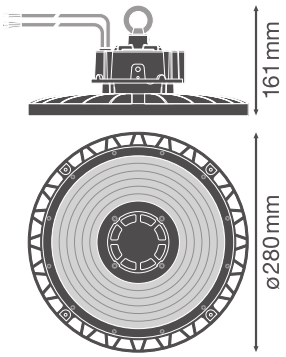

HB P

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Preto
Cor do corpo	Preto
Material do corpo	Alumínio
Material do difusor	Policarbonato
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	850 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-30…+50 °C
Temperatura de armazenagem	-40…+80 °C
Tipo de ligação	Cabo, 3 condutores
Tipo de protecção	IP66
Grau de proteção (impacto mecânico [PIM]	IK10
Regulável	Sim
Tipo de montagem	SURPERFÍCIE | SUSPENSÃO
Local de montagem	Teto / Parede
Aplicação	Interior
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	120000 h [1)]
Vida mediana L80/B10 @ 25 °C	100000 h [1)]
Vida nominal L80/B50 a 25 °C	100000 h
Vida mediana L90/B10 @ 25 °C	49000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	200000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

BALASTRO

Corrente de saída	305 mA
ECG - Oscilação da corrente de saída	< 5 %

CERTIFICADOS & NORMAS

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

Normas	CE / UKCA / EAC / CB / ENEC / TÜV SÜD / EPD
Temperatura de superfície limitada	Sim
Proteção contra impactos	Não
EPD	LEDV-00032-V01.01-EN
Módulos LED substituíveis	Não substituível

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Função adicionada	MULTI SELECT

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Imagem do Produto	Nome do produto	EAN
	HB BRACKET 138	4058075844643
	HB ALU REFLECTOR 415	4058075844568
	HB PC REFRACTOR 415	4058075844605

Equipamento / Acessórios

- Gancho de montagem incluído
- Suportes de montagem, refletores e refratores disponíveis como acessórios

DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento
PDF	Instruções de utilização / instruções de segurança	HB ACC UI
PDF	Informações legais	HB P
PDF	Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Informações legais	Safety Insert G11205496

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

	Documentos e certificados	Nome do documento
	Declarações de conformidade	HIGHBAY P
	Declarações de conformidade UKCA	HIGHBAY P
	Certificados	ENEC HIGHBAY P ON_OFF

	Ficheiros fotométricos e luminotécnicos	Nome do documento
	Ficheiro IES (IES)	HB P 75W 840 110DEG IP66 PS - REFLECTOR
	Ficheiro IES (IES)	HB P 75W 840 110DEG IP66 PS - REFRACTOR
	Ficheiro IES (IES)	HB P 75W 840 110DEG IP66 PS set to 53W
	Ficheiro LDT (Eulumdat)	HB P 75W 840 110DEG IP66 PS
	Ficheiro LDT (Eulumdat)	HB P 75W 840 110DEG IP66 PS - REFRACTOR
	Ficheiro LDT (Eulumdat)	HB P 75W 840 110DEG IP66 PS - REFLECTOR
	Ficheiro ULD (DIALux)	HB P 75W 840 110DEG IP66
	Ficheiro ROLF (RELUX)	HB P 75W 840 110DEG
	Ficheiro UGR (tabela UGR)	HB P 75W 840 110DEG IP66 PS - REFRACTOR
	Ficheiro UGR (tabela UGR)	HB P 75W 840 110DEG IP66 PS - REFLECTOR
	Ficheiro UGR (tabela UGR)	HB P 75W 840 110DEG IP66 PS set to 53W
	Curva de distribuição de luz tipo cone	HB P 75W 840 110DEG IP66 PS
	Curva de distribuição de luz tipo cone	HB P 75W 840 110DEG IP66 PS - REFRACTOR
	Curva de distribuição de luz tipo cone	HB P 75W 840 110DEG IP66 PS - REFLECTOR
	Curva de distribuição de luz tipo polar	HB P 75W 840 110DEG IP66 PS - REFRACTOR
	Curva de distribuição de luz tipo polar	HB P 75W 840 110DEG IP66 PS - REFLECTOR
	Curva de distribuição de luz tipo polar	HB P 75W 840 110DEG IP66 PS set to 53W

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

	Ficheiros CAD/BIM	Nome do documento
	BIM Revit 3D	High Bay G5
	CAD STEP 3D	HB G5 75W

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075844292	Shipping box 1	328 mm x 328 mm x 172 mm	3208.00 g	18.50 dm^3

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO













Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.