


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

DP MAX 1200 S 27W 840 VW IP69

DAMP PROOF MAX | Luminárias estanques com proteção IP e IK extra elevada

Áreas de Aplicação

- Indústria alimentar
- Estacionamentos ao ar livre e passagens subterrâneas
- Instalações de lavagem de carros
- Aplicações externas
- Ideal para instalações industriais e armazéns
- Oficinas, linhas de montagem
- Acessos, passagens subterrâneas
- Estacionamentos

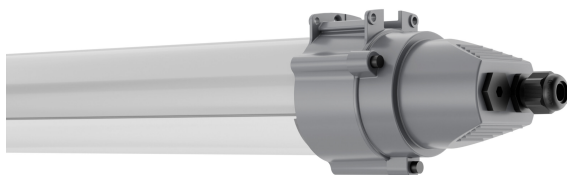

SUPERIOR
CLASS

Vantagens do Produto

- Luz uniformemente distribuída
- Aplicação flexível devido aos vários ângulos
- Aplicações versáteis devido à resistência a muitos produtos químicos e raios UV
- Fácil de limpar, mesmo a altas temperaturas, com uma máquina de limpeza de alta pressão
- Poupança de energia até 68% (em comparação com luminárias que utilizam lâmpadas fluorescentes)
- Baixa cintilação $\leq 5\%$

Características do Produto

- Rendimento luminoso elevado: até 158 lm/W
- Vida útil (L80/B50): até 100.000 h (a 35 °C)
- Tipo de proteção: IP66, IP69 (80 °C)
- Resistente a impacto: IK10
- Resistente ao amoníaco
- Difusor em PMMA resistente aos UV
- Compatível com fontes de luz LED Zhaga Book 7




DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	27,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	0/50/60 Hz
Corrente nominal	117 mA
Corrente elétrica de entrada	4 A
Corrente entrada T _{h50}	1300 µs
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	36
Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A	36
Número max. de luminárias por disjuntor C16	60
Fator de potência λ	≥0,91
Distorção harmónica total	13 %
Grau de proteção	I
Resistente a surto de tensão (F/N)	4 kV
Resistente a surto de tensão (F/N-Terra)	4 kV
Modo de funcionamento	Integrated LED driver

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	4000 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	4430 lm
Rendimento luminoso	148 lm/W
Temperatura de cor	4000 K
Tonalidade (designação)	Branco Neutro
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	≤3 sdc _m
Sem cintilações	Sim
Métrica de Cintilação (Pst LM)	≤1
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	≤ 0.4
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Ângulo de abertura	133 ° x 107 °
UGR longitudinal	< 25

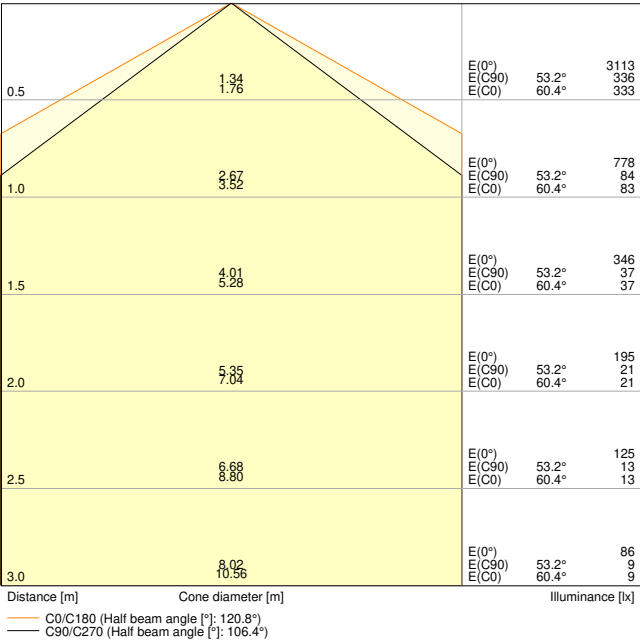


DP MAX 1200 S 27W 840 IP69

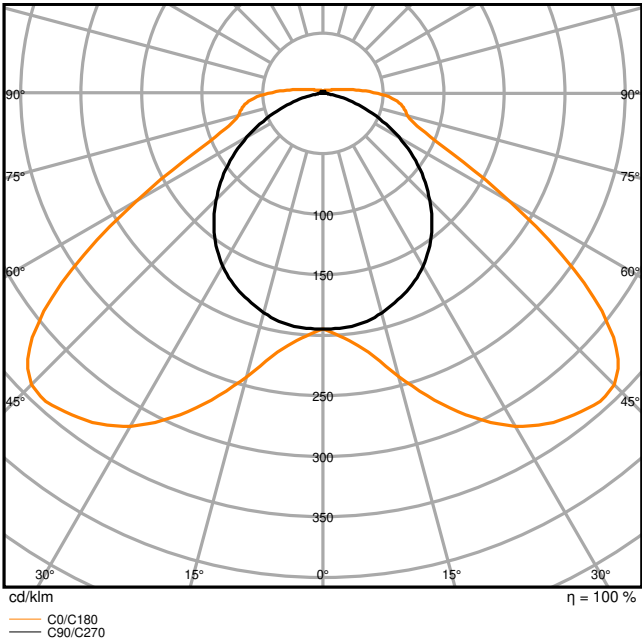

DP MAX 1200 S 27W 840 IP69

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	1450,00 mm
Largura	125,00 mm
Altura	138,00 mm
Peso do produto	4400,00 g



DP MAX 1200 840

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Cinza
Cor do corpo	Cinza
Material do corpo	Polimetilmetacrilato (PMMA)
Material do difusor	Polimetilmetacrilato (PMMA)
Material da superfície emissora de luz	Polimetilmetacrilato (PMMA)
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-40...+50 °C
Temperatura de armazenagem	-40...+50 °C
Tipo de ligação	Terminal sem parafuso, 3 condutores
Tipo de protecção	IP66/IP69K
Grau de protecção (impacto mecânico [PIM])	IK10
Regulável	Não
Tipo de montagem	SURPERFÍCIE SUSPENSÃO
Local de montagem	Teto / Parede
Aplicação	Exterior
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Vida mediana L80/B10 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Vida nominal L80/B50 a 25 °C	100000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	> 200000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B50 a 35 °C (Ta)

BALASTRO

Corrente de saída	125...550 mA
ECG - Oscilação da corrente de saída	< 1 %
Balastro recomendado	OT FIT 100/220...240/700 D NFC IND L

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Tipo de Luminária de Emergência (EL)	Driver certificado EL (operação 0Hz / DC) para operação de bateria central incluída
Tipo de teste em modo de emergência	Nenhum

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / CB / ENEC / UKCA / EAC
Temperatura de superfície limitada	Sim
Proteção contra impactos	Não
Módulos LED substituíveis	Não substituível

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Imagem do Produto	Nome do produto	EAN
	DP MAX MOUNTING BRACKET CLAMPS V4A	4099854583360
	DP MAX MOUNTING TUBE CLAMPS V4A	4099854583384

Equipamento / Acessórios

- Grampos de aço inoxidável e serra-cabos M25 incluídos

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	DAMP PROOF MAX
	Informações legais	Safety Insert G11205497
	Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informações legais	DP MAX


Documentos e certificados		Nome do documento
	Informações legais	Legal insert G11231557
	Declarações de conformidade	DP MAX
	Declarações de conformidade UKCA	DP MAX
Ficheiros fotométricos e luminotécnicos		Nome do documento
	Ficheiro IES (IES)	DP MAX 1200 S 27W 840 IP69
	Ficheiro LDT (Eulumdat)	DP MAX 1200 S 27W 840 IP69
	Ficheiro ULD (DIALux)	DP MAX 1200 S 27W 840 VW IP69
	Ficheiro ROLF (RELUX)	DP MAX 1200 S 27W 840 VW IP69
	Ficheiro UGR (tabela UGR)	DP MAX 1200 S 27W 840 IP69
	Curva de distribuição de luz tipo cone	DP MAX 1200 S 27W 840 IP69
	Curva de distribuição de luz tipo polar	DP MAX 1200 S 27W 840 IP69
Ficheiros CAD/BIM		Nome do documento
	BIM Revit 3D	DP MAX
	CAD STEP 3D	DP MAX 1200

DADOS LOGÍSTICOS


Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075849808	Shipping box 1	1,581 mm x 165 mm x 146 mm	5485.00 g	38.09 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO



1x				2x				... n x			
n	Watt	Watt	Watt	n	Watt	Watt	Watt	n	Watt	Watt	Watt
DP MAX 800	20	20	40	DP MAX 1200	30	30	60	DP MAX 1500	30	30	60
Tb 1.8m				Tb 2.0m				Tb 2.5m			
max. 10 A				max. 10 A				max. 10 A			



Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.