

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

TR SP XR V 30W 950 24DEG WT SEAFOOD

TRACKLIGHT SPECIAL FOOD LED | Tracklight Spot para calha trifásica com LED especial



Áreas de Aplicação

- Lojas, supermercados
- Para apresentação de alimentos, ex. talhos, padarias, supermercados e similares
- Hotéis, restaurantes

Vantagens do Produto

- Distribuição espectral especialmente adaptada apenas para apresentação de alimentos
- Refletor facilmente substituível graças ao encaixe tipo baioneta e à ventosa
- Sem distração dos objetos iluminados graças ao design compacto
- Baixa cintilação graças ao balastro eletrónico especial
- Encandeamento reduzido ($UGR \leq 19$)

Características do Produto

- Projetor compacto com driver inserido na calha
- Ângulo rotação: 350°, basculante: 90°
- Eficiência da luminária: até 95 lm/W
- Índice de reprodução de cor CRI 90
- Equipado com refletores com ângulo de 24°
- Corpo de alumínio fundido duradouro
- Disponível em branco mate (como RAL9003), preto mate (como RAL9005)




DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	30,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	136 mA
Corrente elétrica de entrada	0,72 A
Corrente entrada T _{h50}	51 µs
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	94
Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A	58
Número max. de luminárias por disjuntor C16	94
Fator de potência λ	> 0,90
Distorção harmónica total	< 15 %
Grau de proteção	II
Resistente a surto de tensão (F/N)	1000 V
Modo de funcionamento	Integrated LED driver

Dados Fotométricos


Fluxo luminoso	2700 lm
Rendimento luminoso	90 lm/W
Temperatura de cor	5000 K
Tonalidade (designação)	Branco Neutro
Índice de reprodução de cor Ra	> 90
Desvio padrão de combinação de cores	< 6 sdcm
Intensidade luminosa	2400 cd
Sem cintilações	Sim
Métrica de Cintilação (Pst LM)	<1
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	<0.4
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Ângulo de abertura	24 °
UGR longitudinal	< 20




TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD
WT 15D




TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD
WT 24D




TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD
WT 36D




TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD
WT 50D




TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD
WT 15D



TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD
WT 24D




TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD
WT 36D



TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD
WT 50D

DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	80,00 mm
Comprimento	150,00 mm
Altura	240,00 mm
Peso do produto	620,00 g



TR SP XR V 30W 24DEG

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Branco
Cor do corpo	Branco
Número RAL [PIM]	RAL 9003
Material do corpo	Alumínio
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
Tipo de ligação	Adaptador, trifásico
Tipo de protecção	IP20/IP20
Grau de protecção (impacto mecânico [PIM])	IK02
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Calha de montagem
Aplicação	Interior
Ajustável	Sim
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Vida mediana L80/B10 @ 25 °C	35000 h ¹⁾
Vida nominal L80/B50 a 25 °C	45000 h
Vida mediana L90/B10 @ 25 °C	25000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

BALASTRO

Corrente de saída	750 mA
ECG - Oscilação da corrente de saída	< 3 %

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Tipo de teste em modo de emergência	Nenhum
-------------------------------------	--------

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / ENEC / UKCA / EAC
Temperatura de superfície limitada	Não
Proteção contra impactos	Não
Módulos LED substituíveis	Não substituível

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Disponível desde Setembro 2025
-----------------------	--------------------------------

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	G11247140 TRACKLIGHT SPOT XR
	Informações legais	Safety Insert G11218810
	Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informações legais	LSI G11254552 TRACKLIGHT SPOT XR
	Declarações de conformidade	TRACKLIGHT SPOT
	Declarações de conformidade UKCA	TRACKLIGHT SPOT
	Certificados	ENEC TR SP XR

Ficheiros fotométricos e luminotécnicos		Nome do documento
	Ficheiro IES (IES)	TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD WT 15D
	Ficheiro IES (IES)	TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD WT 24D
	Ficheiro IES (IES)	TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD WT 36D
	Ficheiro IES (IES)	TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD WT 50D
	Ficheiro LDT (Eulumdat)	TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD WT 15D
	Ficheiro LDT (Eulumdat)	TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD WT 24D
	Ficheiro LDT (Eulumdat)	TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD WT 36D
	Ficheiro LDT (Eulumdat)	TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD WT 50D
	Ficheiro UGR (tabela UGR)	TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD WT 15D
	Ficheiro UGR (tabela UGR)	TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD WT 24D
	Ficheiro UGR (tabela UGR)	TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD WT 36D
	Ficheiro UGR (tabela UGR)	TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD WT 50D
	Curva de distribuição de luz tipo cone	TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD WT 15D
	Curva de distribuição de luz tipo cone	TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD WT 24D
	Curva de distribuição de luz tipo cone	TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD WT 36D
	Curva de distribuição de luz tipo cone	TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD WT 50D
	Curva de distribuição de luz tipo polar	TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD WT 15D
	Curva de distribuição de luz tipo polar	TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD WT 24D
	Curva de distribuição de luz tipo polar	TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD WT 36D
	Curva de distribuição de luz tipo polar	TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD WT 50D
	Distribuição da potência espectral	Spectral Power Distribution SEAFOOD


Ficheiros CAD/BIM		Nome do documento
	BIM Revit 3D	Tracklight Spot Zoom Dim
	CAD STEP 3D	TL XR V 30W

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854617805	Folding box 1	191 mm x 242 mm x 100 mm	766.00 g	4.62 dm³
4099854617812	Shipping box 4	400 mm x 262 mm x 230 mm	3560.00 g	24.10 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO

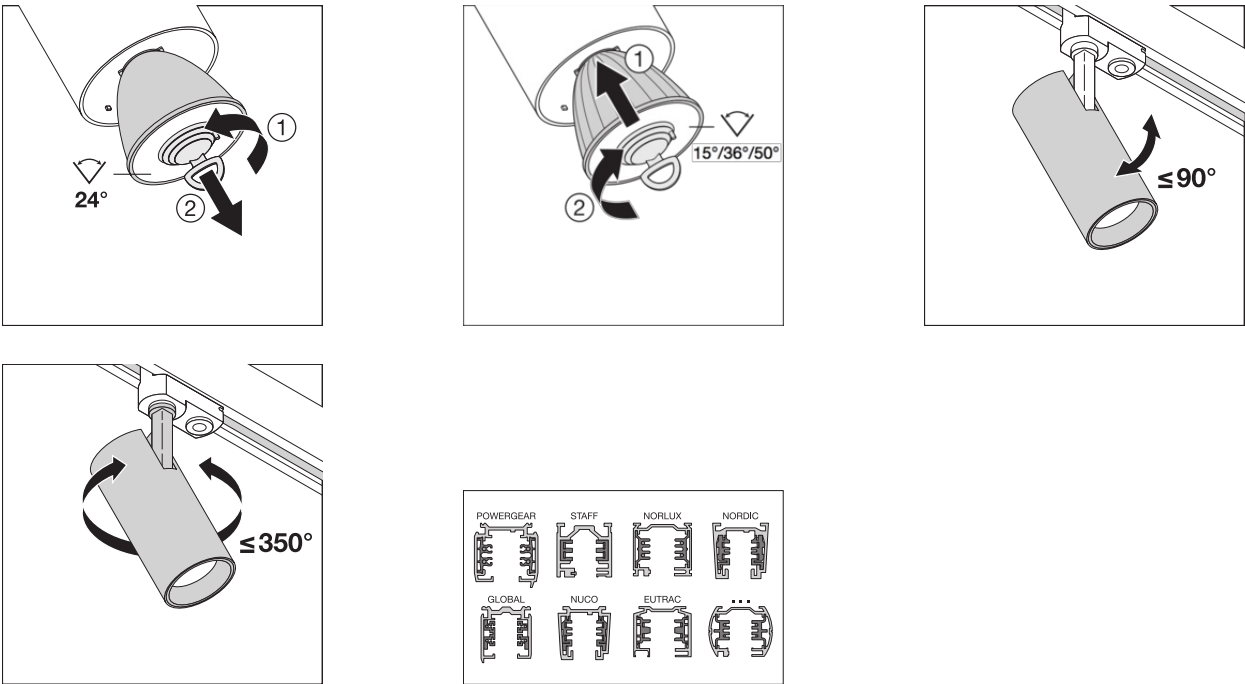

Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.