

## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

### LED Bulkhead 11W 4000K White

Bulkhead | Luminárias de parede e teto



#### Áreas de Aplicação

- Exteriores
- Caves, garagens, armazéns

#### Vantagens do Produto

- Instalação simples e rápida
- Eficiente energeticamente graças à tecnologia LED

#### Características do Produto

- Luminárias LED para exterior, de elevado fluxo e funcionais
- Tipo de proteção: IP54



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Potência nominal      | 11,00 W       |
| Tensão nominal        | 220...240 V   |
| Frequência da rede    | 50...60 Hz    |
| Corrente nominal      | 105,000 mA    |
| Fator de potência λ   | > 0,5         |
| Grau de proteção      | II            |
| Modo de funcionamento | Mains voltage |

Dados Fotométricos

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Fluxo luminoso                                   | 840 lm        |
| Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas | 1200 lm       |
| Rendimento luminoso                              | 76 lm/W       |
| Temperatura de cor                               | 4000 K        |
| Tonalidade (designação)                          | Branco Neutro |
| Índice de reprodução de cor Ra                   | ≥80           |
| Ângulo de abertura                               | 120 °         |

DIMENSÕES & PESO

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Comprimento     | 143,00 mm |
| Largura         | 79,00 mm  |
| Altura          | 216,00 mm |
| Peso do produto | 245,00 g  |

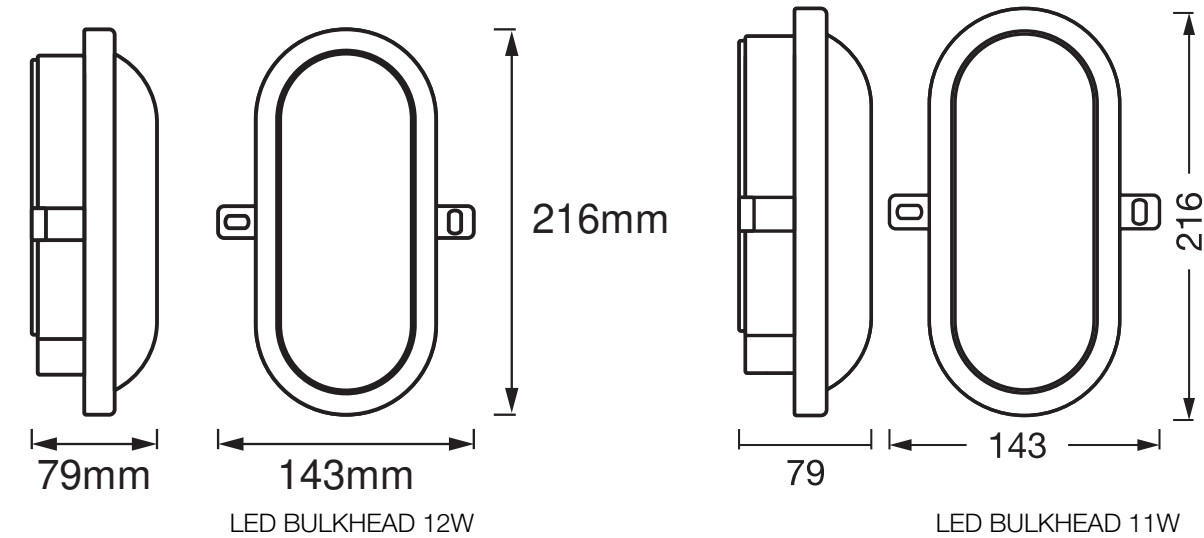

MATERIAIS & CORES

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Cor do produto         | Branco                                |
| Cor do corpo           | Branco                                |
| Material do corpo      | Polycarbonato                         |
| Material do difusor    | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Quantidade de mercúrio | 0.0 mg                                |

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Temperatura ambiente                      | -20...+40 °C         |
| Tipo de ligação                           | Terminal de parafuso |
| Tipo de protecção                         | IP54                 |
| Grau de proteção (impacto mecânico [PIM]) | IK06                 |
| Regulável                                 | Não                  |
| Tipo de montagem                          | Surface              |
| Aplicação                                 | Exterior             |
| Com fonte de luz                          | Sim                  |
| Replaceable light source                  | Não                  |

Vida Útil

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Vida mediana L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
|------------------------------|-----------------------|

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Número de ciclos de Liga e Desliga | 25000 |
|------------------------------------|-------|

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS & NORMAS

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Normas                             | CE / UKCA / EAC  |
| Temperatura de superfície limitada | Não              |
| Módulos LED substituíveis          | Não substituível |

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Número de fontes de luz | empty |
|-------------------------|-------|

Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.

DOWNLOADS

| Documentos e certificados                                                          |                                                    | Nome do documento       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Instruções de utilização / instruções de segurança | LED BULKHEAD            |
|  | Informações legais                                 | Safety insert G11219279 |
|  | Declarações de conformidade                        | LED BULKHEAD 11W 840    |
|  | Declarações de conformidade UKCA                   | Fixed LUM               |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume    |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854428654     | Folding box<br>1                   | 86 mm x 150 mm x 225 mm                    | 393.00 g   | 2.90 dm³  |
| 4099854428661     | Shipping box<br>6                  | 315 mm x 273 mm x 245 mm                   | 2360.00 g  | 21.07 dm³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

---

#### AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.