FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
HALOLINE 1000 W 230 V R7S

HALOLINE® Standard | Lâmpadas de halogéneo, casquilho bilateral

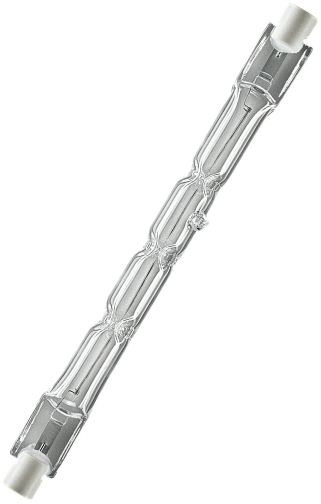

Áreas de Aplicação

- Ideal para ênfase e destaque de prédios
- Iluminação em geral
- Iluminação de entradas
- Iluminação de caminhos
- Iluminação de jardins
- Áreas de tráfego
- Lojas
- Restaurantes, hotéis e aplicações de prestígio similares
- Aplicações de exterior apenas em luminárias apropriadas

Vantagens do Produto

- Iluminação de destaque
- Sem necessidade de transformador
- Não contém mercúrio

Características do Produto

- Vida útil média da lâmpada: 2.000 h
- 100 % dimerizável
- Índice de reprodução de cor R_a: 100
- Temperatura da cor: 3.000 K
- Posição de funcionamento: p15

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	1000.00 W
Potência do Sistema	1000.00 W
Tensão nominal	230 V

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	21000 lm
Rendimento luminoso	21 lm/W
Tonalidade (designação)	Branco quente
Temperatura de cor	3000 K
Índice de reprodução de cor Ra	100
Tonalidade da luz	1030
Proteção UV	Não



349635_HAL_ohne_UVS

Dados Luminotécnicos

Tempo de ligamento	0 s

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	189.00 mm
Diâmetro	12,0 mm
Peso do produto	13,7 g

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Soquete (base)	R7s
Sem mercúrio	Sim
Design / versão	Tubo

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

Observação de produto	Fusível de proteção de acordo com as Normas IEC60357, EN60357 / Para aplicações no exterior e funcionamento em locais húmidos são necessárias luminárias homologadas

ATRIBUTOS

Regulável	Sim
Posição de funcionamento	p15/p45

CERTIFICADOS & NORMAS

Classe de eficiência energética	G
Consumo de energia	1000.00 kWh/1000h

Categorizações específicas de cada país

ILCOS	HDG-1000-230-R7s-191,1
Referência do pedido	64740 1000W 230

Dados do Regulamento de Etiquetagem Energética conforme EU 2019/2015

Tecnologia de iluminação utilizada	OTHER
Não direcional ou direcional	NDLS
Tensão de rede ou não indicado para tensão de rede	MLS
Tipo de casquilho da fonte de luz (ou outra interface elétrica)	R7s
Fonte de luz conectada (CLS)	Não
Fonte de luz com alternância de cor	Não
Envelope	Não
Fonte de luz de elevada luminância	Não
Proteção anti-encandeamento	Não
Indicação de potência equivalente	Não
Comprimento	189,00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	12.0 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	12.0 mm
Coordenada de cromaticidade x	0.444
Coordenada de cromaticidade y	0.406
Correspondência com o ângulo de feixe	SPHERE_360
EPREL ID	714418,1635409
Referência do modelo	AC35333,AC54068

Aviso de Segurança

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

- Não toque na lâmpada se estiver partida.
- Não deve ser usada se a ampola exterior estiver danificada.
- A lâmpada para ser utilizada somente em luminárias fechadas.
- Não foi concebido para substituir a iluminação convencional em espaços residenciais.

DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento
PDF	Declarações de conformidade	HALOLINE
PDF	Declarações de conformidade	CE Declaration R7s

	Ficheiros fotométricos e luminotécnicos	Nome do documento
	Distribuição da potência espetral	349635_HAL_ohne_UVS

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4050300004174	Folding box 1	26 mm x 26 mm x 238 mm	21.70 g	0.16 dm^3
4050300206875	Shipping box 12	247 mm x 114 mm x 91 mm	320.40 g	2.56 dm^3

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.