


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

LUXeye Sense CM KIT

LUXeye® Sense CM KIT | Sistemas de gestão de iluminação

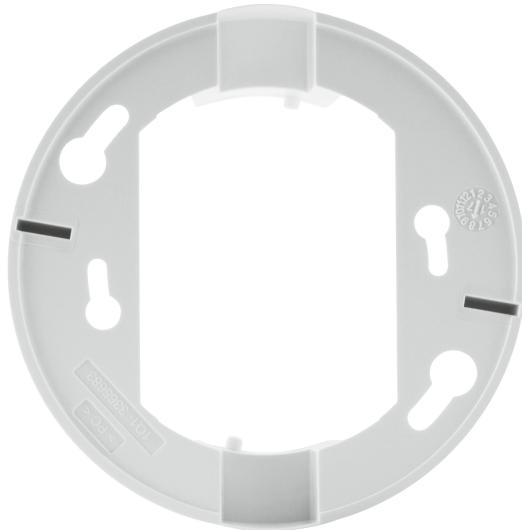

Áreas de Aplicação

- Offices
- Conference rooms
- Training rooms
- Corridors

Vantagens do Produto


- Enables surface mounting for LUXeye Sense products

Características do Produto

- Ceiling installation adapter

DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES & PESO



Nicho de montagem, comprimento	75,0 mm
Largura	95,2 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	95.2 mm
Altura	50,0 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	50.0 mm
Diâmetro	95,0 mm
Peso do produto	50,00 g

CORES & MATERIAIS

Cor do produto	branco
----------------	--------

ATRIBUTOS

Tipo de instalação	Montagem/Forro
--------------------	----------------

CERTIFICADOS & NORMAS

Selo de aprovação	CE
-------------------	----

Equipamento / Acessórios

- Suitable for LUXeye Sense DALI BT and LUXeye Sense 10A BT

DOWNLOADS

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4052899988729	SACO 1	200 mm x 300 mm x 1 mm	55.00 g	0.06 dm ³
4052899988736	Shipping box 24	300 mm x 200 mm x 200 mm	1491.00 g	12.00 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.