

PRODUKTDATABLAD

LN MAG BATTEN T5 1168

LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 | Armaturinsats för LED-lysrör T5 AC



PERFOR-
MANCE
CLASS

Användningsområden

- Ersättningssats för att modernisera befintliga armaturer (traditionella T8- och T5-lysrör) till energisnål LED-teknik
- Kontor, offentliga byggnader
- Matvarubutiker och varuhus
- Industri
- Korridorer, foajéer, väntrum

Produktfördelar

- Eftermontering utan att byta ut befintliga armaturer
- Vid behov kan den gamla armaturen förbli installerad i taket under ombyggnadsprocessen
- Drivdon och kablar kan finnas kvar i den gamla armaturen vid behov
- Enkelt byte av T5 LED-lysrör AC gör det möjligt att delta i utvecklingen av LED-teknik över tid.
- Enkel och snabb uppgradering
- Integrerad säkring för extra säkerhet
- 5 års garanti

Produktegenskaper

- Finns i 4 olika längder: 568 mm, 868 mm, 1168 mm och 1468 mm
- Armaturinsats för ett T5 LED-lysrör för direktkoppling
- Lämplig för LED -lysrör T5 AC, HE eller HO, 830/840/865
- Starka neodymmagneter




TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50/60 Hz
Skyddsklass	I
Typ av drift	Mains voltage

MÅTT & VIKT

Längd	1168,00 mm
Bredd	25,00 mm
Höjd	45,00 mm
produktvikt	550,00 g
Kabellängd	800 mm



LN MAG BATTEN T5 1168

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	White
Färg på armaturhus	White
Material i kroppen	Steel
Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	850 °C
Kvicksilverb mängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+45 °C
Förvaringstemperatur	-20...80 °C
Anslutningstyp	Snabbkopplingsplint, 3-polig
Skyddstyp	IP20
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK02
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Surface

Lämplig användningsområde	Tak
Applikationsområde	IndoorIndoor
Med ljuskälla	Nej
Utbytbar ljuskälla	Nej
Sockelbeteckning	G5

CERTIFIKAT & STANDARDSER

Standarder	CE / UKCA / ENEC / CB / DEKRA
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej
Bollsäker	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Antal ljuskällor	1
------------------	---

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	LN MAG BATTEN T5
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	LINEAR MAGNETIC BATTEN T5
	Juridisk information	Legal Insert LN MAG BATTEN
	Juridisk information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridisk information	Safety Insert G11205497
	CE-deklaration	LN MAG BATTEN T5
	UKCA-deklaration	LN MAG BATTEN T5




LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854009747	Kapsel 1	70 mm x 1,182 mm x 37 mm	662.00 g	3.06 dm³
4099854009754	Transportförpackning 10	1,204 mm x 372 mm x 90 mm	7229.00 g	40.31 dm³

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
------------	---------------------------------	------------------------------------	------------	-------

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

YTTERLIGARE KATALOGINFORMATION

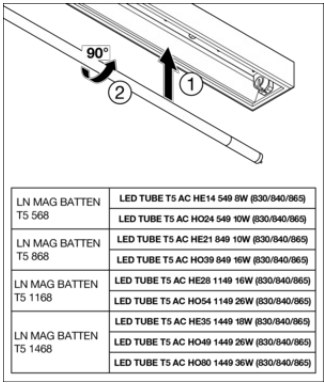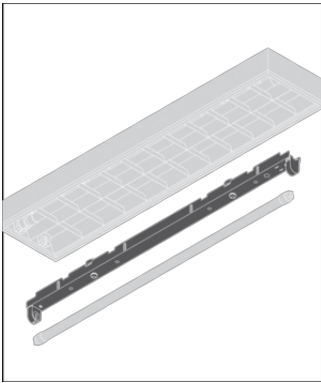

Referenser / Länkar

– Gå till www.ledvance.se/garanti för detaljerade garantivillkor

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.