

PRODUKTDATABLAD

LED TUBE T8 EM STARTER

LED TUBE T8 EM STARTER | Startmotor för LED -rör T8 EM (CCG)



Användningsområden


- Inte lämplig för drift med elektroniska drivdon

Produktegenskaper

- Substitute tändare för byte av ett traditionellt lysrör med ett T8 EM LED-lysrör
- Lämplig för drift med konventionella drivdon

TEKNISKA DATA

MÅTT & VIKT

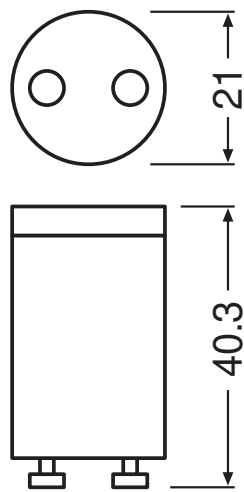

Diameter	21 mm
produktvikt	5,00 g

Landsspecifika kategoriseringar

Ordernummer	LED TUBE T8 EM
-------------	----------------

Data enligt förordningen om energimärkning EU 2019/2015

Längd	40 mm
Höjd (inkl. armaturer)	21 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	21 mm

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Dokumentnamn
	Juridisk information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	CE-deklaration	LED T8 EM STARTER
	UKCA-deklaration	LED T8 EM STARTER

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854067150	Kapsel 2	46 mm x 25 mm x 42 mm	14.00 g	0.05 dm ³
4099854067167	Transportförpackning 20	99 mm x 32 mm x 218 mm	170.00 g	0.69 dm ³
4099854067174	Transportförpackning 840	446 mm x 309 mm x 246 mm	7454.00 g	33.90 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

– För aktuell information se www.ledvance.se/ledlysrör

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.