

PRODUKTDATABLAD

MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2

EXCHANGEABLE COVER TW

MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2 EXC TW | Manuell styrenhet för upp till 25 lampor, möjliggör Tunable White-belysning, utbytbar lock



Användningsområden

- Enrumslösning med upp till 4 åtkomstytter
- Mötes- och konferensrum
- Restauranger
- Butiksbelysning
- Privata hem

Produktfördelar

- Enkel, intuitiv drift
- Manuell ljusreglering, omkoppling och lagring av ljusinställningar
- Individuell justering av ljusstyrka och färgtemperatur
- Utbytbar front med kompatibla tryckknappar från BUSCH-JÄGER, GIRA, JUNG, SCHNEIDER, BERKER, SIEMENS
- Beteende efter strömavbrott kan ställas in
- Nätdriven (aktivt läge) eller DALI-driven (passivt läge).
- Ram för utanpåliggande montering finns som tillval
- Kompatibel med LEDVANCE VIVARES DALI-ljusstyrningssystem (LEDVANCE DALI-armaturer)

Produktegenskaper


- DALI-2 styrenhet för installation i infällda standarddosor
- Vridknapp för manuell ljusstyrning
- Upp till 4 styrenheter kan kopplas parallellt
- Automatisk synkronisering mellan styrenheter
- Antal DALI-drivdon per styrenhet: upp till 25
- Längd för DALI-styrkabeln: upp till 300 m

TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	2,70 W
Nominell märkspänning	100...240 V
Input current	48 mA
Nominell utström	65 mA
Nätfrekvens	50...60 Hz

MÅTT & VIKT



Längd	80,00 mm
Bredd	80,00 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	80.00 mm
Höjd	53,00 mm
Höjd (inkl. armaturer)	53.00 mm
Ledningsarea ingångsida	0.5...1.5 mm ²
Avisoleringslängd på primärsidan	6...7 mm
produktvikt	220,00 g

FÄRGER & MATERIAL

Produktfärg	vit
-------------	-----

TEMPERATURER & DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

Omgivningstemperaturområde	-20...+50 °C
Maximal temperatur vid tc testpunkt	57 °C

Livslängd

Antal tändcykler	30000
------------------	-------

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Antal styrutgångar	1
Antal anslutningsbara sensorer (endast sensorer med strömbrytare)	16
Max. antal anslutningsbara drivdon	25
Driftsättningsapp	Klar att användas
App för ljusstyrning	Nej

Grupper	1
---------	---

EGENSKAPER

Ljusreglerbar	Ja
Dimmer gränssnitt	DALI-2
Ljusregleringsområde	1...100 %
Typ av installation	Integrerad i kopplingsdosan

CERTIFIKAT & STANDARDS

Godkännandemärkning	CE / UKCA / EAC
Skyddsklass	II
Skyddstyp	IP20

VALFRIA TILLBEHÖR

Produktbild	Produktnamn	EAN
	SURFACE MOUNT FRAME	4058075843561

Säkerhetsanvisningar

– Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.

NEDLADDNINGSBARA FILER

	Dokument och certifikat	Dokumentnamn
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	MCU SELECT DALI-2
	Utökad installationsguide	Application guide MCU SELECT DALI-2 controllers
	Juridisk information	Legal Insert DALI COMPONENTS
	Juridisk information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	CE-deklaration	MCU DALI
	UKCA-deklaration	MCU DALI


CAD/BIM filer		Dokumentnamn
	CAD STEP 3D	MCU SELECT DALI-2 EXC TW

LOGISTIKDATA


Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075837522	Kapsel 1	102 mm x 112 mm x 55 mm	264.00 g	0.63 dm ³
4099854334627	Transportförpackning 30	320 mm x 320 mm x 250 mm	8478.00 g	25.60 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

YTTERLIGARE KATALOGINFORMATION

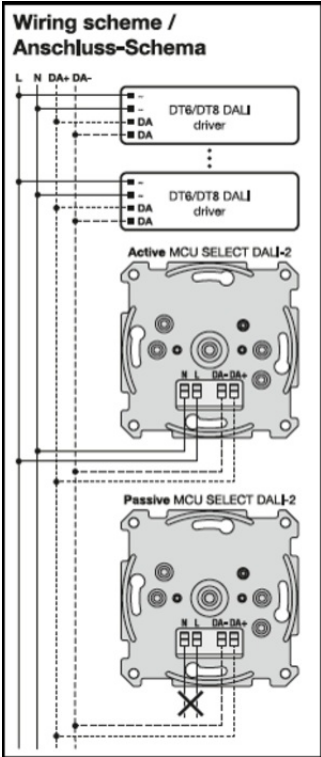

Maximum number of devices / Maximale Geräteanzahl				
Active MCU SELECT / TW / EXC TW	1	2	3	4
Passive MCU SELECT / TW / EXC TW	1	2	1	–
DALI driver	25	50	75	100



Referenser / Länkar

– För aktuell information se www.ledvance.com-light-management-systems

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.