

PRODUKTDATABLAD

LISOEV 250R 8W 830 840 BLKH

BULKHEAD ROUND LIGHT SOURCES | Uppgradera eller byta ljuskälla



Användningsområden

- Lämplig för BULKHEAD ROUND

Produktfördelar

- 3000 K och 4000 K LED integrerade
- Diffusor med ljuskälla som ett paket
- Verktygsfri anslutning med stickpropp
- Mycket homogent ljus med lätt bakgrundsljus

Produktegenskaper

- Kapslingsklass: IP20
- UV-stabiliserat armaturhus i polykarbonat (PC), diffusor i polykarbonat (PC)




TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	8 W
Nominell märkspänning	21...25 V
Typ av drift	Integrated LED driver

Fotometriska data


Ljusflöde	1220 lm
Ljusutbyte	152 lm/W
Färgtemperatur	3000 K / 4000 K
Ljuskval (angiven)	Varmvit / Kallvit
Färgåtergivningindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	5 sdcm
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Spridningsvinkel	120 °

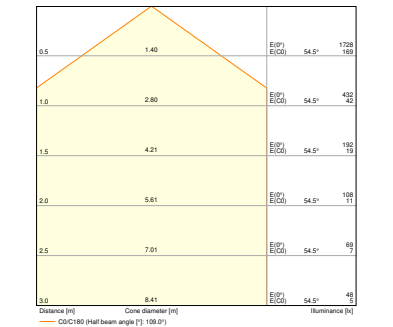


LISOEV 250R 8W 830 BLKH LEDV

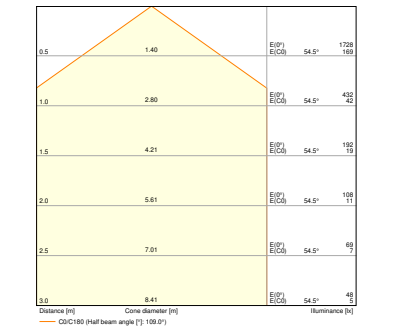

LISOEV 250R 8W 840 BLKH LEDV

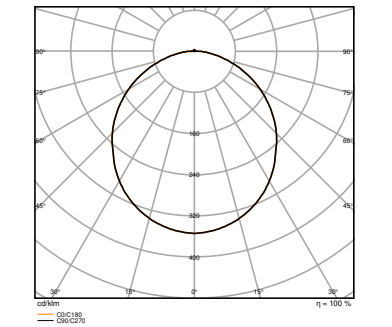

LISOEV 250R 8W 830 BLKH LEDV

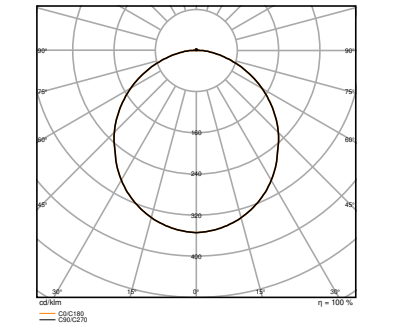

LISOEV 250R 8W 840 BLKH LEDV

MÅTT & VIKT

Diameter	250,00 mm
Höjd	38,00 mm
produktvikt	282,00 g



SF BULKHEAD G2 Light source

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Transparant
Färg på armaturhus	White
Material i kroppen	Polycarbonate (PC)
Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	850 °C

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Förvaringstemperatur	-20...+80 °C
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Tak / Vägg
Med ljuskälla	Ja

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	70000 h
Livslängd L80/B10 @ 25 °C	55000 h
Livslängd L80/B50 vid 25 °C	55000 h
Livslängd L90/B10 @ 25 °C	35000 h

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC / EL
LED-modul, utbytbar	Av slutkonsumenten

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Produkt anmärkning	Tillgänglig från september 2024
Tillagd funktion	EVERLOOP / MULTI SELECT

Tillbehör

- Packning ingår
- Integrerad anslutningskabel för direkt installation

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	LISOEV
	Juridisk information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridisk information	LISOEV 830 840 BLKH
	Juridisk information	Legal Insert G11201956
	Juridisk information	Safety Insert G11218810
	Juridisk information	Light Source Insert G11202326
	CE-deklaration	BLKH RD/LISOEV
	UKCA-deklaration	BLKH RD/LISOEV
Fotometriska och ljusberäkningsfiler		Document name
	IES-fil (IES)	LISOEV 250R 8W 830 BLKH LEDV
	IES-fil (IES)	LISOEV 250R 8W 840 BLKH LEDV
	LDT-fil (Eulumdat)	LISOEV 250R 8W 830 BLKH LEDV
	LDT-fil (Eulumdat)	LISOEV 250R 8W 840 BLKH LEDV

Fotometriska och ljusberäkningsfiler		Document name
	UGR-fil (UGR-tabell)	LISOEV 250R 8W 830 BLKH LEDV
	UGR-fil (UGR-tabell)	LISOEV 250R 8W 840 BLKH LEDV
	Ljufördelningskurva kon	LISOEV 250R 8W 830 BLKH LEDV
	Ljufördelningskurva kon	LISOEV 250R 8W 840 BLKH LEDV
	Ljufördelningskurva polar	LISOEV 250R 8W 830 BLKH LEDV
	Ljufördelningskurva polar	LISOEV 250R 8W 840 BLKH LEDV

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854311918	Kapsel 1	52 mm x 256 mm x 256 mm	347.00 g	3.41 dm ³
4099854311925	Transportförpackning 8	525 mm x 270 mm x 235 mm	3276.00 g	33.31 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

– Gå till www.ledvance.se/garanti för detaljerade garantivillkor

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.