


PRODUKTDATABLAD

Vintage 1906 Edison 15 Filament 4W 818 Smoke E27

Vintage 1906® LED | LED-ljuskällor, Vintage Edition

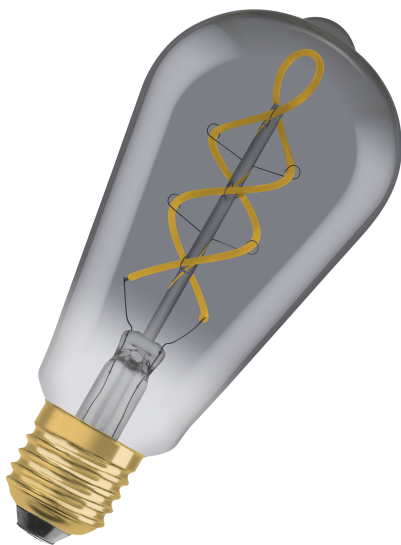

Användningsområden

- Perfekt för dekorativa installationer
- Applikationer i hemmet
- Allmänbelysning
- För utomhusbruk endast i lämpliga utomhusarmaturer

Produktfördelar

- Lägre energiförbrukning än glöd- eller halogenlampor
- 100 % ljus omedelbart, ingen uppvärmningstid
- Kan enkelt installeras i stället för vanliga glödlampor
- LED-ljuskällor med innovativ filament-teknik

Produktegenskaper

- LED-ljuskällor för nätspänning
- Tillverkad i glas
- Livslängd upp till 15 000 tim.
- Spridningsvinkel: upp till 360°
- Bra färgåtergivning ($R_a \geq 80$) konstant kromaticitet




TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	4 W
Märkeffekt	4.00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Typ av drift	Nätspänning
Motsvarar traditionell lampa i watt	15 W
Märkström	32 mA
Strömtyp	Växelström (AC)
IP Inkopplingsström	1,5 A
Driftfrekvens	50/60 Hz
Nätfrekvens	50/60 Hz
Max antal ljuskällor på strömbr 10 A (B)	300
Max. antal ljuskällor per krets brytare 16 A (B)	480
Effektfaktor λ	> 0,50

Fotometriska data

Ljusflöde	140 lm
Nominellt användbart ljusflöde 90°	140 lm
Ljusutbyte	35 lm/W
Ljusnedgångsfaktor	0.70
Ljuskfärg (angiven)	Varmvitt ljus
Färgtemperatur	1800 K
Färgåtergivningsindex Ra	80
Ljuskfärg	818
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤6 sdc
Beräknad ljusflödesfaktor vid 6	0.80
Flimmervärde (Pst LM)	≤1
Stroboskopisk effekt (SVM)	≤0.4



Everlight 67-23ST RKE 2700K

Ljustekniska data

Spridningsvinkel	330 °
Uppvärmningstid (60 %)	< 0.50 s
Uppstartstid	< 0.5 s

MÅTT & VIKT

Totallängd	143.00 mm
Diameter	64,00 mm
Maximal diameter	64 mm
produktvikt	46,00 g

TEMPERATURER & DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Maximal temperatur vid tc testpunkt	65 °C

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Antal tändcykler	100000
Ljusflöde vid slutet av livsläng	0.70
Beräknad livslängdsfaktor vid 6	≥ 0.90

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Socket	E27
Kvicksilvermängd	0.0 mg
Kvicksilverfri	Ja
Form / utförande	Klar rökfärgad
Produkt anmärkning	Samtliga tekniska parametrar gäller för hela lampan / På grund av den komplicerade tillverkningsprocessen för lysdioder, så är de typiska värden för LED och de tekniska parametrarna rent statistiska värden som inte nödvändigtvis stämmer med den faktiska tekniska parametrarna för varje enskild produkt, som kan variera från det typiska värdet

EGENSKAPER

Ljusreglerbar	Nej
---------------	-----

CERTIFIKAT & STANDARDS

Energiklass	G 1)
Energiförbrukning	4.00 kWh/1000h
Skyddstyp	IP20
Standarder	CE / EAC
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG1

1) Denna produkt är undantagen från EU:s energimärkningsförordning (EU-direktiv 2019/2015)

Landsspecifika kategoriseringar

Ordernummer	1906LEDISON 4W/
-------------	-----------------

LOGISTIKDATA

Förvaringstemperatur	-20...+80 °C
----------------------	--------------

Data enligt förordningen om energimärkning EU 2019/2015

Ljusteknik som används	LED
Rundstrålande eller riktad	NDLS
Nätspänning / Inte direkt ansluten till nätspänningen	MLS
Ljuskällans sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	E27
Ansluten ljuskälla (CLS)	Nej
Färgjusterbar ljuskälla	Nej
Beläggning	Nej
Ljuskälla med hög luminans	Nej
Bländskydd	Nej
Korrelerad färgtemperatur (CCT)	SINGLE_VALUE
Strömförbrukning i standbyläge	0 W
Indikation på motsvarande effekt	Ja
Längd	143,00 mm
Höjd (inkl. armaturer)	64.00 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	64.00 mm
Kromaticitetskoordinat x	0,549
Kromaticitetskoordinat y	0,408
R9 Färgåtergivningsindex	1

Motsvarande strålvinkel	SPHERE_360
Livslängdsfaktor	0.90
Förskjutningsfaktor	≥0.4
LED-ljuskälla ersätter fluorescerande ljuskälla	Nej
EPREL ID	523249
Modellnummer	AC32473,AC32473

Säkerhetsanvisningar

- Rör inte ljuskällan om den är trasig.
- Får inte användas om det yttre glaset är defekt.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat	Document name
 CE-deklaration	LED CLA,G lamp

Fotometriska och ljusberäkningsfiler	Document name
 Spektral effektfördelning	Everlight 67-23ST RKE 2700K

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854091315	Kapsel 1	65 mm x 65 mm x 179 mm	65.00 g	0.76 dm ³
4099854091322	Transportförpackning 4	148 mm x 142 mm x 191 mm	351.00 g	4.01 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.