

POWER THROUGH LIGHT

LEUCHTENUPGRADE LEICHT GEMACHT: LINEAR MAGNETIC BATTEN T5

LEDVANCE

Umrüstsatz für bestehende T5- und
T8-Rasterleuchten aus Metall auf LED-Technik

Lässt sich die Leuchte nicht von der Decke entfernen oder
wagt sich der Kunde aufgrund von CE-Konformitätsauflagen nicht
an eine Um-/Neuverdrahtung, dann ist ein „Leuchte-in-Leuchte“-
UPGRADE die Lösung.



Leuchteneinsatz zur
Aufnahme einer
LED TUBE T5 AC



Starke Neodym-Magnete
für sicheren Halt




CONNECTOR BOX
mit Leuchtenklemme
und Zugentlastung


WERKZEUGLOSE VERBINDUNG

Auch der elektrische Anschluss der LINEAR
MAGNETIC BATTEN T5 ist einfach und zeit-
sparend. Dank der Schlüsselklemme in der
CONNECTOR BOX lässt sich der Leuchten-
einsatz einfach und werkzeuglos verdrahten.


GANZ EINFACHE INSTALLATION MIT PLUG AND PLAY

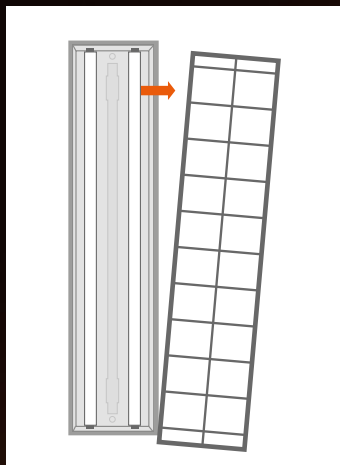


Raster von der Leuchte
entfernen

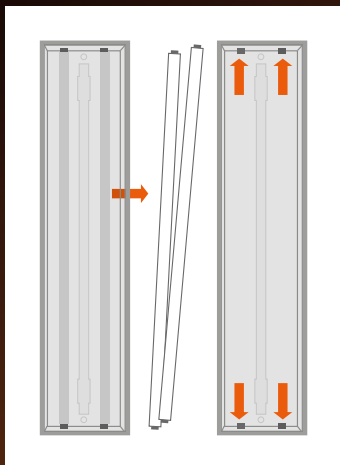

Alte T8-Leuchtstoffröhre entfernen
und an der Leuchtenklemme die
Spannung abschalten

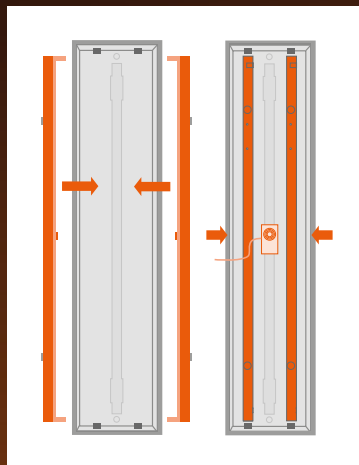

LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 mit Hilfe
der Magnetbefestigung einsetzen und
mit der werkzeuglosen CONNECTOR
BOX an die Stromversorgung anschließen

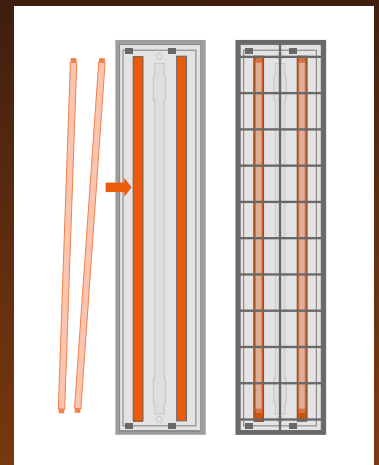

Neue LED TUBE T5 AC und
Raster einsetzen. Fertig!*

* LED-Röhre nicht im Lieferumfang enthalten

LINEAR MAGNETIC BATTEN T5



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + Erhältlich in 4 Längen 568, 868, 1168, 1468 mm
- + Leuchteneinsatz zur Aufnahme einer LED TUBE T5 AC 230 V
- + Passend für LED TUBE T5 AC, HE oder HO, 830/840/865
- + Starke Neodym-Magnete
- + Connector Box 3-polig enthalten

PRODUKTVORTEILE

- + Upgrade ohne kompletten Austausch bestehender Leuchten
- + T8: alte Fassungen können bestehen bleiben
T5: alte Fassungen müssen entfernt werden
- + Die alten Leuchten können während des Upgrade-Prozesses an der Decke installiert bleiben
- + Betriebsgerät und Verkabelung können in der alten Leuchte verbleiben
- + Integrierte Feinsicherung für zusätzlichen Schutz
- + Einfaches und schnelles Umrüsten

ANWENDUNGSBEREICHE

- + Büros und öffentliche Gebäude
- + Supermärkte und Warenhäuser
- + Industrie
- + Flure, Foyers, Wartebereiche
- + Alle Anwendungen, in denen ein Metallgehäuse zur Magnetbefestigung vorhanden ist

IK02



IP 20

LEDVANCE
5 JAHRE GARANTIE

PRODUKTBEZEICHNUNG	EAN (GTIN)	L × B × H [mm]	PASSEND E LAMP E (NICHT ENTHALTEN)	MATERIAL	FARBE	UVP (EUR) ²
LN MAG BATTEN T5 568	4099854 009723	568 × 25 × 45	LED TUBE T5 AC HE14 549 8W (830/840/865) LED TUBE T5 AC HO24 549 10W (830/840/865)	Stahl	Weiß	25,90
LN MAG BATTEN T5 868	4058075 821798	868 × 25 × 45	LED TUBE T5 AC HE21 849 10W (830/840/865) LED TUBE T5 AC HO39 849 16W (830/840/865)	Stahl	Weiß	28,90
LN MAG BATTEN T5 1168	4099854 009747	1168 × 25 × 45	LED TUBE T5 AC HE28 1149 16W (830/840/865) LED TUBE T5 AC HO54 1149 26W (830/840/865)	Stahl	Weiß	30,90
LN MAG BATTEN T5 1468	4099854 009761	1468 × 25 × 45	LED TUBE T5 AC HE35 1449 18W (830/840/865) LED TUBE T5 AC HO49 1449 26W (830/840/865) LED TUBE T5 AC HO80 1449 36W (830/840/865)	Stahl	Weiß	33,90

LEUCHTE UND LAMP E AUS EINER HAND

Die LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 wird ohne LED-Röhre geliefert. Die LED TUBE T5 AC passt perfekt dazu und ist ebenfalls bei LEDVANCE erhältlich. Erfahren Sie mehr über die LEDVANCE LED TUBE T5 AC unter **LEDVANCE.DE/TUBES**

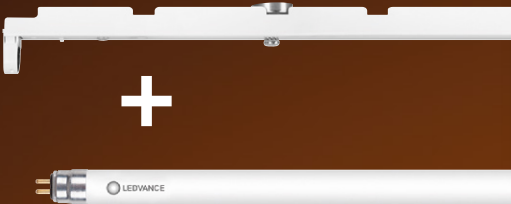

Unser Portfolio an passenden LED RÖHREN T5 AC zu finden unter: **LEDVANCE.DE/TUBES**

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie
² Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten.
901P084DE 09/2025 LEDVANCE EU-W MK TRA Technische Änderungen, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten.