


# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ Wifi Garden Dot 18P RGB

Smart+ Garden Dot Multicolor | Dekorative Dots für Außenanwendungen mit WiFi-Technologie

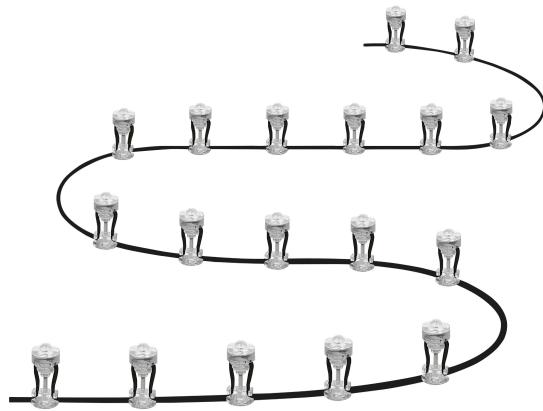

### Anwendungsgebiete

- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche

### Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- Farbenreiche Gartenbeleuchtung mit smarten Steuerungsmöglichkeiten

### Produkteigenschaften

- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Dimmbar
- Schutzklasse (Dots): IP65
- Schutzart (Netzteil): IP44
- Erweiterung auf maximal 18 Dots



## TECHNISCHE DATEN

## Elektrische Daten


Nennleistung	4,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Netzleistungsfaktor $\lambda$	> 0,5
Schutzklasse	II
Betriebsart	Netzspannung

## Photometrische Daten

Lichtstrom	680 lm
Lichtausbeute	170 lm/W
Lichtfarbe (Bezeichnung)	RGB
Standardabweichung des Farbabgleichs	< 6 sdcm
Ausstrahlungswinkel	33.00 °

## Maße &amp; Gewicht

Länge	13500,00 mm
Breite	23,00 mm
Höhe	96,00 mm
Produktgewicht	590,00 g



SMART WIFI GARDEN DOT RGB  
18P

## Materialien &amp; Farben

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)

## Anwendung &amp; Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Anschlussart	Stecker, EU

Schutzart	IP65
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	WiFi
Montageart	Erdspieß
Montageort	Boden
Anwendungsumgebung	Außenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Ja

### Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25000 h
Anzahl der Schaltzyklen	12500

### Zertifikate & Standards

Normen	CE / EAC
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

### Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für drei Sekunden, Ausschalten für ebenfalls drei Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs.
BEG förderfähig	Nein

### TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Netzteil nur im Basis-Set enthalten
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung mit der LEDVANCE SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt

### Sicherheitshinweise

- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

### DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 <a href="#">Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise</a>	SMART WIFI GARDEN DOT
 <a href="#">Konformitätserklärung</a>	CE_SMART WIFI GARDEN DOT RGB 18P

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

## VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075478558	Faltschachtel 1	202 mm x 122 mm x 124 mm	657.00 g	3.06 dm <sup>3</sup>
4058075478565	Versandschachtel 4	427 mm x 267 mm x 150 mm	3060.00 g	17.10 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

## Referenzen / Verweise

- Weitere Informationen und häufig gestellte Fragen (FAQs) unter [www.ledvance.com/de-de/wohnraumbeleuchtung/smart/faq](http://www.ledvance.com/de-de/wohnraumbeleuchtung/smart/faq)

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.