


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SMART+ Wifi Decor Swan White Ceiling TW

Smart+ Swan | Oprawy oświetleniowe Smart+ Decor z technologią WiFi

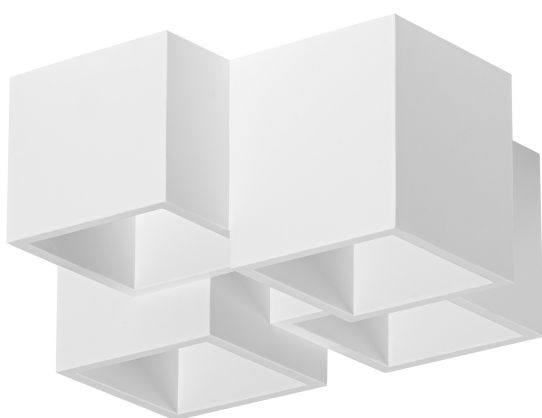

Obszary zastosowań

- Strefy wejściowe
- Salony
- Sypialnie
- Biura

Zalety produktu

- Eleganckie wzornictwo
- Może być malowany

Cechy produktu

- Regulacja temperatury barwowej światła za pomocą Tunable White: 3000...6500 K
- Możliwość sterowania za pomocą głosu: Asystent Google lub Amazon Alexa
- Oprawa dekoracyjna
- Materiał obudowy: gips
- Controllable via SMART+ App (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	22,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	106,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	5.64 A
Prąd rozruchowy, czas T	1800 μ s
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	15
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	25
Współczynnik mocy λ	$\geq 0,7$
Klasa ochronności	II


Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1200 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	1680 lm
Skuteczność świetlna	54 lm/W
Temperatura barwowa	3000...6500 K
Referencyjne ustawienie kontroli źródła światła (Kelwiny)	3000 K ¹⁾
Barwa światła (oznaczenie)	Przestrajalne Białe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdc
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	-
Wartość efektu stroboskopowego SVM	-
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG0

1) Wykonanie resetu przywróci wartości domyślne ustawione przez producenta

WYMIARY I WAGA

Długość	250,00 mm
Szerokość	250,00 mm
Wysokość	120,00 mm
Masa produktu	2900,00 g



SMART WIFI DECOR SWAN
CEILING

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Gips
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	Terminal, 2-Pole (L, N)
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Tak
Type of dimming [GMS]	WiFi
Rodzaj montażu	Surface
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Liczba cykli włączeniowych	15000

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Zabezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy włączyć produkt na trzy sekundy, a następnie wyłączyć na trzy sekundy – powyższe czynności powtórzyć pięć razy.
--------------------------	---





Wyposażenie / Akcesoria

- Kompletnie akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie
- For control via SMART+ App, a smartphone or tablet is required (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DECOR SWAN
	Rozszerzona instrukcja instalacji	SMART+ WIFI INSTALLATION GUIDE
	Deklaracje zgodności	SMART WIFI
	Deklaracje zgodności UKCA	SMART OUTD AND WIFI DECOR

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075757646	Składane pudełko 1	202 mm x 342 mm x 343 mm	3104.00 g	23.70 dm ³
4058075757653	Karton wysyłkowy 2	338 mm x 358 mm x 430 mm	7041.00 g	52.03 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

- Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

