

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Smart+ Wifi Ball Magic Mini RGBW USB

SMART+ BALL MAGIC RGB | Inteligentne nastrojowe oświetlenie



Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Kuchnie, salony, pokoje dziecięce i pokoje do pracy

Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja
- Równomierny rozsył strumienia świetlnego

Cechy produktu

- Protokół sieciowy: WiFi
- Inteligentne sterowanie umożliwiające regulację temperatury barwowej i kanałów RGB
- Funkcja rytmu muzycznego: dzięki aplikacji Smart Wi-Fi i zintegrowanych odbiorników głosu oprawa reaguje na dźwięk i muzykę
- Sterowanie kolorami RGB
- Połączenie USB
- Ściemnialne
- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji SMART+ (z systemem Android w wersji 8.0 lub iOS w wersji 14.0)



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	2,50 W
Napięcie znamionowe	5 V
Prąd znamionowy	500,000 mA
Klasa ochronności	III
Tryb pracy	Electronic control gear (ECG)

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	130 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	160 lm
Skuteczność świetlna	52 lm/W
Temperatura barwowa	2200 ... 6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	Przestrajalne Białe / RGB
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcn
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Kąt rozsyłu światła	200 °

WYMIARY I WAGA

Średnica	130,00 mm
Wysokość	138,00 mm
Masa produktu	230,00 g
Długość przewodów	1 m

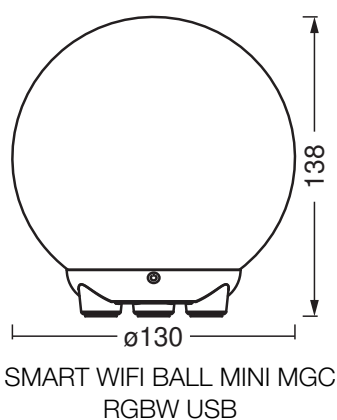

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Polycarbonate (PC) Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Materiał osłony	Szkło
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	USB TYP-A
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Tak
Type of dimming [GMS]	WiFi
Rodzaj montażu	Standing
Obszar zastosowania	Indoor
Regulowany	Nie
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Liczba cykli włączeniowych	50000

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
-------	----

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy włączyć produkt na trzy sekundy, a następnie wyłączyć na trzy sekundy – powyższe czynności powtórzyć pięć razy.
Liczba źródeł światła	empty

Wypożyczenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie
- Przewód USB, długość: 1 m
- Do sterowania za pomocą aplikacji SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android minimum 8.0 lub iOS 14.0)

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	SMART WIFI BALL MAGIC
	Informacje prawne	SMART WIFI BALL MAGIC USB
	Deklaracje zgodności	SMART WIFI BALL MAGIC RGBW USB
	Deklaracje zgodności UKCA	SMART WIFI BALL MAGIC RGBW USB
	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075831711	Składane pudełko 1	162 mm x 162 mm x 168 mm	379.00 g	4.41 dm ³
4058075831728	Karton wysyłkowy 8	340 mm x 340 mm x 363 mm	3489.00 g	41.96 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

- Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.