


PRODUKTDATENBLATT SMART+ Wifi Decor Wood Pendant TW

Smart+ Wood | Smart+ Decor Design-Leuchten mit WiFi-Technologie



Anwendungsgebiete

- Eingangsbereiche
- Wohnzimmer
- Schlafzimmer
- Büros

Produktvorteile

- Elegantes Design

Produkteigenschaften

- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K
- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Dekorative Leuchte
- Gehäusematerial: Metall und Holz



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	21,00 W	
Nennspannung	220240 V	
Netzfrequenz	5060 Hz	
Nennstrom	107,000 mA	
Einschaltstromdauer T _{h50}	1900 μs	
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16	30	
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16	51	
Netzleistungsfaktor λ	≥0,7	
Oberschwingungsgehalt	< 20 %	
Schutzklasse	П	


Photometrische Daten

Lichtstrom	1200 lm	
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	1950 lm	
Lichtausbeute	57 lm/W	
Farbtemperatur	30006500 K	
Referenzeinstellung der enthaltenen Lichtquelle (Kelvin)	3000 K ¹⁾	
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Tunable White	
Farbwiedergabeindex Ra	> 80	
Standardabweichung des Farbabgleichs	< 6 sdcm	
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	-	
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	-	
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0	
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471	RG0	

¹⁾ Durch einen Reset werden die vom Hersteller eingestellten Standardwerte wiederhergestellt

Maße & Gewicht

Länge	300,00 mm
Breite	100,00 mm
Höhe	1500,00 mm
Produktgewicht	1900,00 g

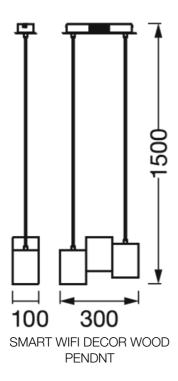

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Holz
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20+40 °C	
Anschlussart	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	
Schutzart	IP20	
Dimmbar	Ja	
Art der Dimmung	WiFi	
Montageart	Anbau	
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen	
Mit Leuchtmittel	Ja	

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h
Anzahl der Schaltzyklen	15000

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für drei Sekunden, Ausschalten für ebenfalls drei Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs.
BEG förderfähig	Nein

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Für die Steuerung mit der LEDVANCE SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments		
POF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	DECOR TWIST/WOOD PENDANT		
POF	Ausführliche Installationshinweise	SMART+ WIFI INSTALLATION GUIDE		
PDF	Konformitätserklärung	SMART WIFI		
PDF	Konformitätserklärung UKCA	SMART OUTD AND WIFI DECOR		
PDF	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires		

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075757462	Faltschachtel 1	152 mm x 282 mm x 363 mm	2088.00 g	15.56 dm ³
4058075757479	Versandschachtel 4	385 mm x 325 mm x 590 mm	9213.00 g	73.82 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

- Weitere Informationen und häufig gestellte Fragen (FAQs) unter www.ledvance.com/de-de/wohnraumbeleuchtung/smart/faq

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.