



PRODUKTDATENBLATT

DP HOUSING 1500 P 1XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING GEN 3 | Feuchtraumleuchten für T8-LED-Lampen mit werkzeugloser Leuchtenklemme

Anwendungsgebiete

- Parkgaragen, Lagerflächen, Fertigungsbereiche
- Parkplätze und Unterführungen
- Garagen



Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- Vorverdrahtet für die einfache Installation von röhrenförmigen AC-LED-Lampen
- Werkzeuglose Installation
- Robustes Gehäuse
- Nachhaltige Lösung dank austauschbarer Lichtquellen
- 5 Jahre Garantie

Produkteigenschaften

- Leuchtengehäuse, verfügbar für 1 oder 2 T8-LED-Röhren
- Geeignet für LED TUBE T8 EM und LED TUBE T8 CONNECTED
- Schutzart: IP65
- Integrierte elektrische Sicherung



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Schutzklasse	II

Maße & Gewicht

Länge	1585,00 mm
Breite	65,00 mm
Höhe	70,00 mm
Produktgewicht	889,00 g



DP HOUSING 1500 P 1XLAMP
IP65

Materialien & Farben

Produktfarbe	Grau
Gehäusefarbe	Grau
RAL-Nummer	RAL 7040
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)
Material der lichtemittierenden Fläche	Polycarbonat (PC)
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	850 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-30...+40 °C
----------------------------	--------------

Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Schraubenlose Anschlussklemme, 3-Polig (N, E, L)
Schutzart	IP65
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK08
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Montageort	Decke
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Nein
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein
Fassungsbezeichnung	G13

Zertifikate & Standards

Normen	CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Bei der Verwendung an sehr kühlen Orten wie in Kühlräumen kann eine spezielle Membran erforderlich sein, um die Lebensdauer zu gewährleisten
BEG förderfähig	Nein

Optionales Zubehör

Produktbild	Produktnam	EAN
	DP HOUSING 1500 1xLAMP TH-KIT 5x2.5	4058075695092

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Erforderliches Zubehör enthalten
- Durchgangsverdrahtungs-Set verfügbar

DOWNLOADS




Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	DP HOUSING
	Rechtliche Hinweise	LI DP HOUSING
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Konformitätserklärung	DP HOUSING
	Konformitätserklärung UKCA	DP HOUSING
Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien		Name des Dokuments
	IES-Datei (IES)	DP HOUSING 1500 P 1xL IP65 incl LEDTUBE CON P 24W
	LDT-Datei (Eulumdat)	DP HOUSING 1500 P 1xL IP65 incl LEDTUBE CON P 24W
	ULD-Datei (DIALux)	DP HOUSING 1500 P 1XLAMP IP65
CAD/BIM Dateien		Name des Dokuments
	BIM Revit 3D	Damp Proof Housing G3
	CAD STEP dreidimensional	DP HOUSING G3 1 1500
Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	DAMP PROOF HOUSING GEN 3 1500 P 1XLAMP IP65-DE

VERPACKUNGSDATEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854118159	Faltschachtel 1	68 mm x 1,577 mm x 75 mm	1059.00 g	8.04 dm ³
4099854118166	Versandschachtel 9	1,592 mm x 216 mm x 237 mm	10181.00 g	81.50 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN

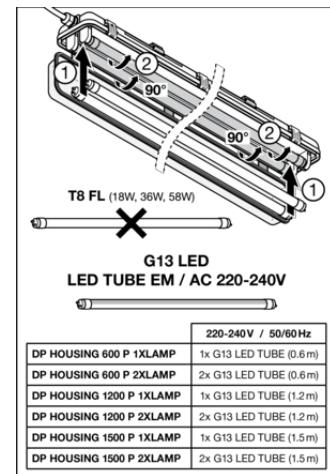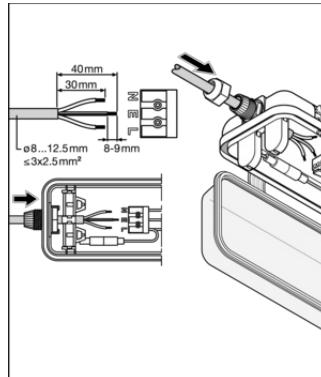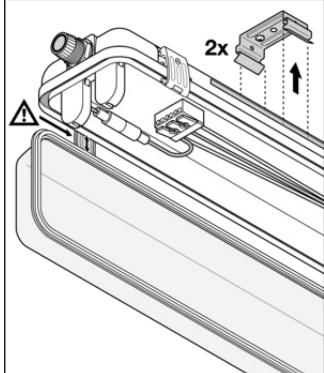

Referenzen / Verweise

- Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.