

PRODUKTDATENBLATT

DP HOUSING 1500 P 2XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING GEN 3 | Feuchtraumleuchten für T8-LED-Lampen mit werkzeugloser Leuchtenklemme



Anwendungsgebiete

- Parkgaragen, Lagerflächen, Fertigungsbereiche
- Parkplätze und Unterführungen
- Garagen



Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- Vorverdrahtet für die einfache Installation von röhrenförmigen AC-LED-Lampen
- Werkzeuglose Installation
- Robustes Gehäuse
- Nachhaltige Lösung dank austauschbarer Lichtquellen
- 5 Jahre Garantie

Produkteigenschaften

- Leuchtgehäuse, verfügbar für 1 oder 2 T8-LED-Röhren
- Geeignet für LED TUBE T8 EM und LED TUBE T8 CONNECTED
- Schutzart: IP65
- Integrierte elektrische Sicherung




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Schutzklasse	II

Maße & Gewicht

Länge	1585,00 mm
Breite	95,00 mm
Höhe	70,00 mm
Produktgewicht	1099,00 g



DP HOUSING 1500 P 2XLAMP
IP65

Materialien & Farben

Produktfarbe	Grau
Gehäusefarbe	Grau
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)
Material der lichtemittierenden Fläche	Polycarbonat (PC)
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	850 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-30...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C

Anschlussart	Schraubenlose Anschlussklemme, 3-Polig (N, E, L)
Schutzart	IP65
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK08
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Montageort	Decke
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Nein
Fassungsbezeichnung	G13


Zertifikate & Standards

Normen	CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Bei der Verwendung an sehr kühlen Orten wie in Kühlslagern kann eine spezielle Membran erforderlich sein, um die Lebensdauer zu gewährleisten
BEG förderfähig	Nein


Optionales Zubehör





Produktbild	Produktname	EAN
	DP HOUSING 1500 2xLAMP TH-KIT 5x2.5	4058075695139




TECHNISCHE AUSSTATTUNG



- Erforderliches Zubehör enthalten
- Durchgangsverdrahtungs-Set verfügbar


DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	DP HOUSING

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Rechtliche Hinweise	LI DP HOUSING
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Konformitätserklärung	DP HOUSING
	Konformitätserklärung UKCA	DP HOUSING

Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien		Name des Dokuments
	IES-Datei (IES)	DP HOUSING 1500 P 2xL IP65 incl LEDTUBE CON P 24W
	LDT-Datei (Eulumdat)	DP HOUSING 1500 P 2xL IP65 incl LEDTUBE CON P 24W
	ULD-Datei (DIALux)	DP HOUSING 1500 P 2XLAMP IP65

CAD/BIM Dateien		Name des Dokuments
	BIM Revit 3D	Damp Proof Housing G3
	CAD STEP dreidimensional	DP HOUSING G3 2 1500



Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	DAMP PROOF HOUSING GEN 3 1500 P 2XLAMP IP65-DE

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854118210	Faltschachtel 1	98 mm x 1,577 mm x 75 mm	1399.00 g	11.59 dm ³
4099854118227	Versandschachtel 6	1,592 mm x 208 mm x 237 mm	9174.00 g	78.48 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN

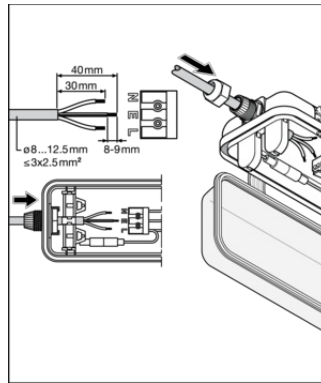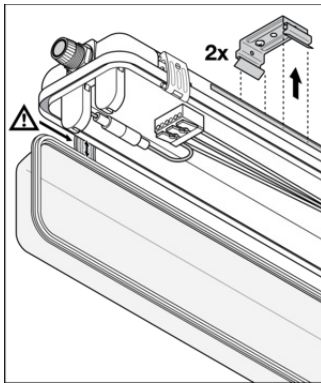

T8 FL (18W, 36W, 58W)

**G13 LED
LED TUBE EM / AC 220-240V**

	220-240 V / 50/60 Hz
DP HOUSING 600 P 1XLAMP	1x G13 LED TUBE (0.6 m)
DP HOUSING 600 P 2XLAMP	2x G13 LED TUBE (0.6 m)
DP HOUSING 1200 P 1XLAMP	1x G13 LED TUBE (1.2 m)
DP HOUSING 1200 P 2XLAMP	2x G13 LED TUBE (1.2 m)
DP HOUSING 1500 P 1XLAMP	1x G13 LED TUBE (1.5 m)
DP HOUSING 1500 P 2XLAMP	2x G13 LED TUBE (1.5 m)

Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.