

## FICHE PRODUIT

DALI PCU TW | Systèmes de gestion de l'éclairage



### Zones d'application

- Conference rooms
- Restaurants
- Shop lighting
- Private homes

### Avantages du produit

- Suitable for Standard DALI and DALI DT8 (TW) drivers
- Intuitive manual dimming, switching and changing of colour temperature
- Individual setting of minimal brightness level
- Individual setting of colour temperature range
- Integrated Bus Power Supply

### Caractéristiques du produit


- Flush-mounted control unit for dimmable DALI drivers
- Up to 4 DALI PCU TW G2 can be connected in parallel to set up multiple control points
- Automatic synchronization between the control points
- Combinable with standard presence- and motion detectors with mains contact
- Behavior after power failure configurable
- Length of the DALI control cable: up to 300 m

## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	2,00 W
Tension nominale	230 V
Type de courant	Courant alternatif (AC)/Courant direct (DC)
Fréquence du réseau	50/60 Hz

## DIMENSIONS ET POIDS

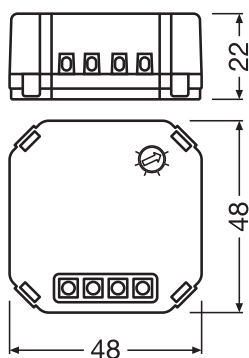

Longueur	49,00 mm
Largeur	48,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	48.00 mm
Hauteur	22,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	22.00 mm
Poids du produit	49,4 g

## COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

## TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	0...+50 °C
-------------------------------	------------

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Disponible à partir de septembre 2023
Nombre de sorties de contrôle	1
Groupes	1

## CAPACITÉS

Gradable	Oui
Gradateur	DALI-2
Type d'installation	Intégré dans le boîtier de l'appareil



## CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	CE / UKCA
Classe de protection	II
Type de protection	IP20
Classe d'énergie efficace	A1

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Suitable for up to 25 electronic control gears
- Cover and rotary knob included

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	DALI PCU TW G2
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4052899631625	Etui carton fermé 1	85 mm x 85 mm x 35 mm	68.00 g	0.25 dm <sup>3</sup>
4052899631632	Carton de regroupement 24	273 mm x 182 mm x 164 mm	1837.00 g	8.15 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.