

FICHE PRODUIT

DL SLIM SQ 105 6 W 4000 K WT

DOWNLIGHT SLIM SQUARE | Downlights plats avec alimentation intégrée, forme carrée



Zones d'application

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes
- Éclairage général
- Espaces publics
- Escaliers
- Couloirs
- Foyers
- Commerces

Avantages du produit

- Boîtier très mince
- Faible profondeur d'installation
- Efficacité lumineuse élevée
- Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes)
- Lumière très homogène
- Design fonctionnel
- Installation facile avec connexion rapide
- Installation simple grâce à l'alimentation intégrée

Caractéristiques du produit

- Collerette de faible dimension
- Boîtier de connexion sans outils pour une connexion facilitée



– Optique en PMMA non jaunissant pour une longue durée de vie


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	6,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	58 mA
Courant d'appel	6 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	120 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	72
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	60
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	96
Facteur de puissance λ	0,50
Distorsion harmonique totale	< 20 %
Classe de protection	II
Mode d'opération	Integrated LED driver

Données photométriques

Flux lumineux	430 lm
Efficacité lumineuse	70 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdc _m
Intensité lumineuse	-
Indice du papillotement (PstLM)	-
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	-
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Groupe de sécurité photobiologique EN62471	RG0
Angle de rayonnement	120 °

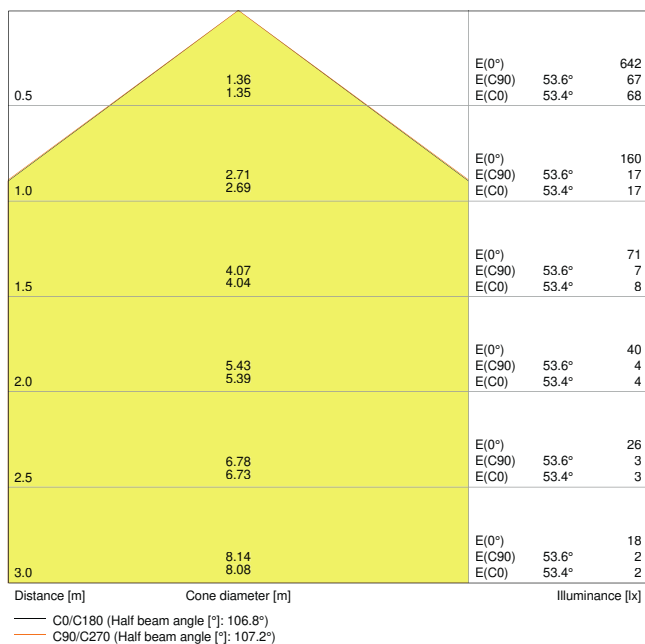


4058075052482 DL SLIM SQ105 6W 4000K WT IP20

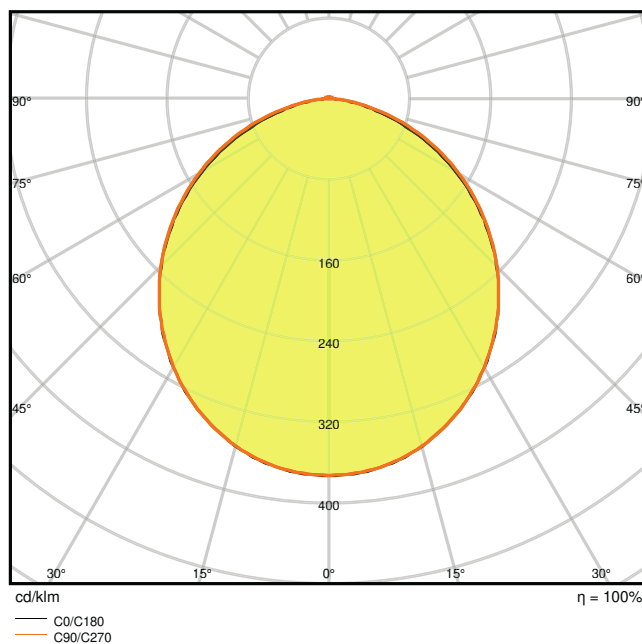

4058075052482 DL SLIM SQ105 6W 4000K WT IP20

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	118,00 mm
Largeur	118,00 mm
Hauteur	30,00 mm
Poids du produit	172,00 g

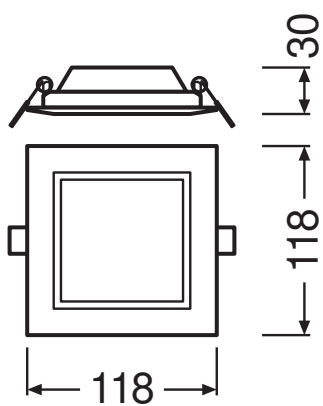

DL Slim SQ105 6W

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Matière de la surface émettrice.	Polycarbonate
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+50 °C
Plage de température de stockage	-30...+70 °C
Type de connexion	Bornier sans vis, 2 pôles
Type de protection	IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK03
Gradable	Non
Montage	Recessed
Emplacement montage	Plafond / Mur
Application	Indoor
Longueur d'encastrement	105.00 mm
Largeur de montage	105.00 mm
Profondeur d'encastrement	50,0 mm
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	20000 h ¹⁾
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 °C	20000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	12000 h
Nombre de cycles de commutation	50000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Alimentation

Courant de sortie	180 mA
Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie	< 6.5 %


CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / EAC
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Nombre de sources	Not relevant
-------------------	--------------

ACCESSOIRES EN OPTION

Image du produit	Nom du produit	EAN
	DL SLIM FRAME SQ 105 WT	4058075079397






ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES












- Cadres de montage en surface disponibles en tant qu'accessoires

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Les luminaires ne conviennent pas pour être recouverts de matériaux à isolation thermique.

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
	Guide d'installation détaillée	User Instruction Downlight LED Slim
	Informations sur l'emballage	Legal Insert Downlight Slim
	Informations légales	LSI DL SLIM
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Déclarations de conformité	CE Certificate downlight Slim

Documents et certificats		Nom du document
	Déclarations de conformité UKCA	DL SLIM WT IP20
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier IES (IES)	DL SLIM SQ105 6W 4000K WT IP20
	Fichier LDT (Eulumdat)	DL SLIM SQ105 6W 4000K WT IP20
	Fichier ULD (DIALux)	DOWNLIGHTSLIMSQUARE1056W4000KWT
	Fichier ROLF (RELUX)	DL SLIM SQ105 6W 4000K
	Fichier UGR (tableau UGR)	4058075052482 DL SLIM SQ105 6W 4000K WT IP20
	Courbe de distribution de la lumière type cône	4058075052482 DL SLIM SQ105 6W 4000K WT IP20
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	4058075052482 DL SLIM SQ105 6W 4000K WT IP20
Fichiers CAD/BIM		Nom du document
	BIM Revit 3D	Downlight Slim Square
	CAO STEP 3D	DL SLIM SQ 105
Textes pour appels d'offres		Nom du document
	Offres	DOWNLIGHT SLIM SQUARE 105 6 W 4000 K WT-fr

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075079236	Etui carton fermé 1	45 mm x 145 mm x 145 mm	206.00 g	0.95 dm ³
4058075079243	Carton de regroupement 6	290 mm x 155 mm x 165 mm	1401.00 g	7.42 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.