


SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO DALI PCU

DALI PCU | Sistemi di gestione dell'illuminazione

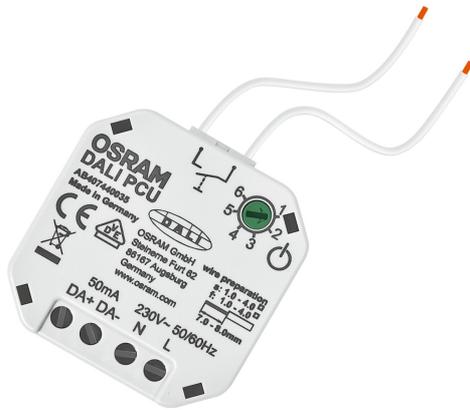

Aree di applicazione

- Conference rooms
- Restaurants
- Shop lighting

Vantaggi del prodotto

- Intuitive manual dimming and switching
- Integrated DALI supply
- Individual setting of minimal brightness level

Caratteristiche del prodotto


- Up to four DALI PCU can be connected in parallel to set up multiple control points
- Automatic synchronization between the control points
- Combinable with standard presence- and motion detectors with mains contact
- Behavior after power failure configurable
- Length of the DALI control cable: up to 300 m

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	2,00 W
Tensione nominale	230 V
Frequenza di rete	50/60 Hz

DIMENSIONI E PESO

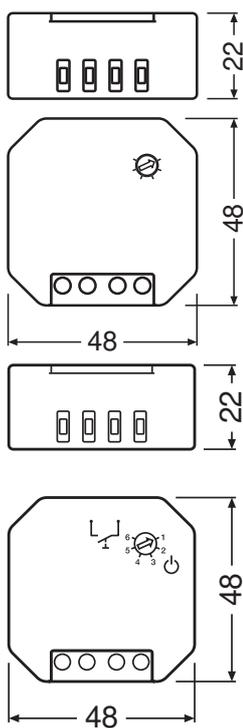

Lunghezza	48,00 mm
Larghezza	49,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	49,00 mm
Altezza	22,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	22,00 mm
Peso prodotto	36,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Grigio chiaro
---------------------	---------------

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	0...+40 °C
----------------------	------------

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Numero di uscite di controllo	1
-------------------------------	---

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	Sì
Interfaccia per la regolazione	Mediante DALI
Numero di uscite di controllo	1
Tipo di installazione	Integrated in flush device box

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20
Classe di efficienza energetica	A1

Apparecchiatura / Accessori

- Suitable for up to 25 electronic control gears
- Flexible expansion via DALI repeaters or further DALI PCUs

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DALI PCU
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DALI PCU
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	723913_Mounting instruction DALI PCU
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DALI PCU
	Dichiarazioni di conformità	EU Declaration of Conformity 2019 / 9C1-3406454-EN-01

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4052899955622	Astuccio 1	81 mm x 81 mm x 46 mm	53.00 g	0.30 dm ³
4052899955639	Cartone di spedizione 60	344 mm x 254 mm x 278 mm	3607.00 g	24.29 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.