

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

HIGH BAY E 200 W ML 840 90DEG IP65

HIGH BAY E | Oprawy typu High-bay o skuteczności świetlnej do 150 lm/W



Obszary zastosowań

- Bezpośredni zamiennik opraw oświetleniowych typu High Bay do lamp rtęciowych lub metalohalogenkowych
- Magazyny, hale logistyczne
- Przemysł
- Wysokie pomieszczenia (np.: centra handlowe, lotniska, budynki komercyjne, hale)

Zalety produktu

- Niewielkie tętnienie światła dzięki specjalnemu statecznikowi elektronicznemu
- Oszczędność energii dzięki wysokiej skuteczności świetlnej systemu: do 150 lm/W
- 5-letnia gwarancja

Cechy produktu

- Trwałość (L70-B50): do 70 000 h (przy 35 °C)
- Funkcja Multi Lumen: możliwość wyboru stopni mocy
- Dostępne w wersjach 4000K i 6500K
- Stopień ochrony: IP65


DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	200 W / 150 W / 100 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Początkowy prąd rozruchowy	117 A
Prąd rozruchowy, czas T	430 μs
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	1
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	1
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	2
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 15 %
Klasa ochronności	I
Tryb pracy	Integrated LED driver

Dane fotometryczne


Strumień świetlny	30000 lm / 22500 lm / 15000 lm
Skuteczność świetlna	150 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 5 sdcn
Brak tętnienia	Tak
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	<1
Wartość efektu stroboskopowego SVM	<0.4
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Kąt rozsyłu światła	90 °



HB E 200W ML 90DEG

WYMIARY I WAGA

Średnica	280,00 mm
Wysokość	150,00 mm
Masa produktu	1900,00 g
Długość przewodów	300 mm

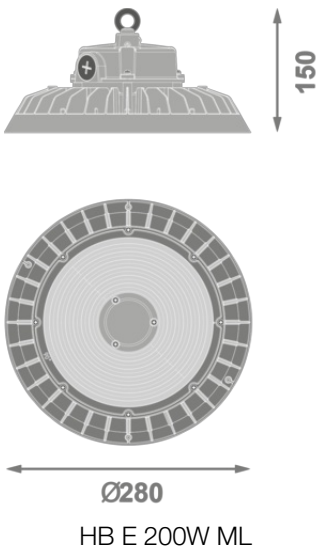

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+45 °C
Zakres temperatury magazynowania	-40...+70 °C
Typ połączeń	Cable, 3-pole
Typ zabezpieczenia	IP65
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK08
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Hak
Miejsce montażu	Sufit / Ściana
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Tak

Wymienne źródło światła	Nie
-------------------------	-----

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	70000 h ¹⁾
Trwałość znamionowa L80/B50 przy 25°C	60000 h
Trwałość L90/B10 @ 25 °C	40000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

UKŁAD ZASILAJĄCY

Prąd wyjściowy	850 mA
ECG (SE) - wartość tętnienia prądu	< 32 %

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / LVD / EMC / ROHS / REACH / SLR / ERP / ENEC
Ograniczona temperatura powierzchni	Tak
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowe funkcje	MULTI SELECT
-------------------	--------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	HB E 200W ML
	Informacje prawne	HB E 200W ML
	Informacje prawne	HB E 200W ML
	Deklaracje zgodności	HB E 200W ML
Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Plik IES (IES)	HB E 200W ML 840 90DEG IP65
	Plik LDT (Eulumdat)	HB E 200W ML 840 90DEG IP65
	Krzywa światłości, typ stożka	HB E 200W ML 90DEG

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854417788	Karton wysyłkowy 1	300 mm x 290 mm x 135 mm	2356.00 g	11.75 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.